


DETAIL "L" :

LEGENDA:

- 1. Omítka
- 2. Obvodová konstrukce
- 3. Lepicí tmel
- 4. Tepelná izolace: expandovaný polystyren šedý fasádní $\lambda = 0,032 \text{ W/m.K}$, tl. 160 mm
- 5. Stěrkový tmel
- 6. Skeněná síťovina
- 7. Podkladní nátěr
- 8. Tenkovrstvá silikonsilikátová omítka
- 9. Taližová hmoždinka
- 10. Železobetonová stropní konstrukce
- 11. Škvárobeton + cementový potěr + lepenky
- 12. Skeněná vata + lepenky
- 13. Spádový beton
- 14. Vrstva asfaltových pásů
- 15. Nová tepelná izolace stabilizovaný expandovaný polystyren bílý $\lambda = 0,039 \text{ W/m.K}$, tl. 160 mm, pro trvalé zatížení v tlaku max. 1200 kg/m² při deformaci 2%
- 16. Nová tepelná izolace stabilizovaný expandovaný polystyren bílý $\lambda = 0,037 \text{ W/m.K}$, tl. 100 mm, pro trvalé zatížení v tlaku max. 2000 kg/m² při deformaci 2%
- 17. 2 x SBS modifikovaný asf. pás, spodní samolepící, horní plošně tavený, bídlí posyp, komb. nosná vložka ze skleněné tkaniny (4 mm)
- 18. Tepelná izolace: extrudovaný polystyren, $\lambda = 0,032 \text{ W/m.K}$, tl. 120 mm
- 19. Spádový klin z tepelné izolace

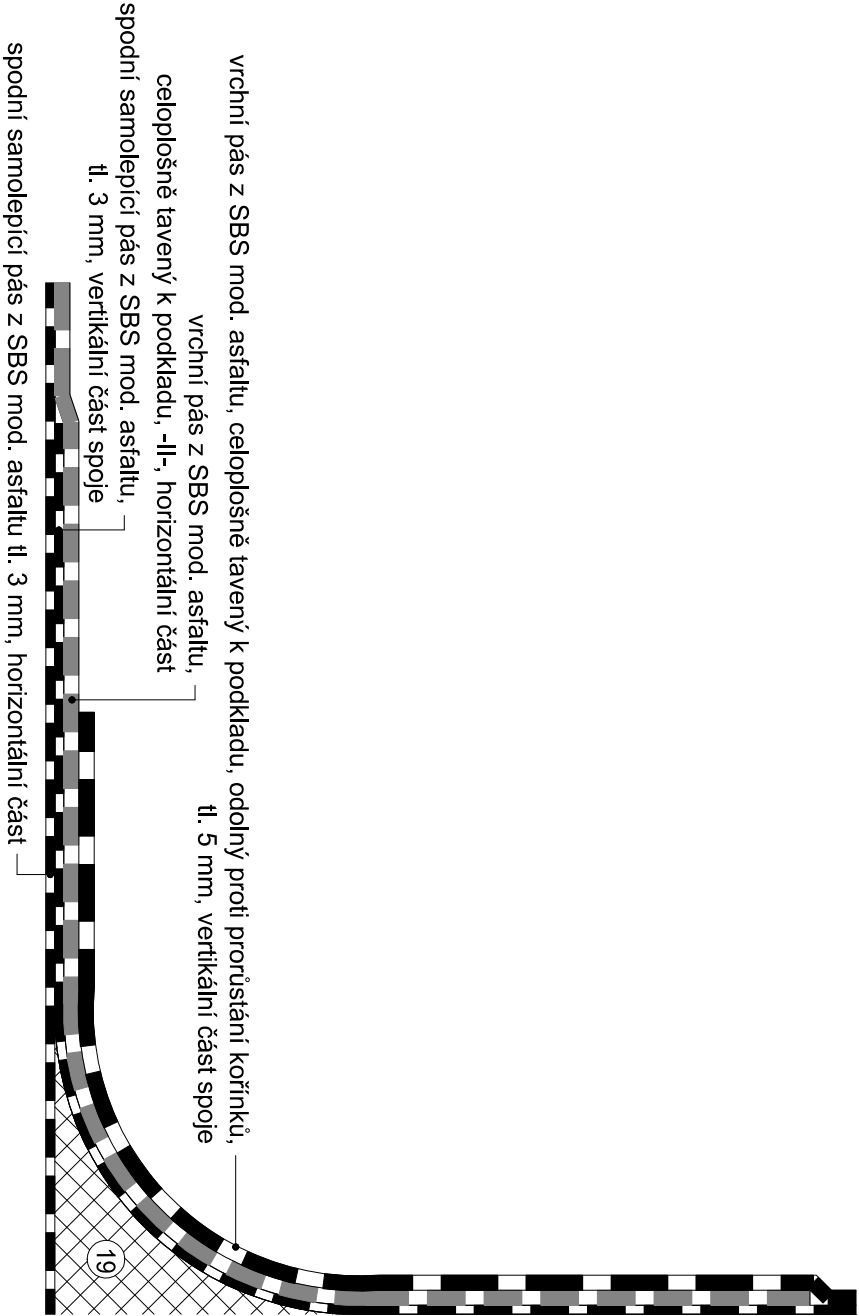

Napojení na fasádu stejné jako u detailu "K"

