


DETAIL " D " :
Detail u soklu

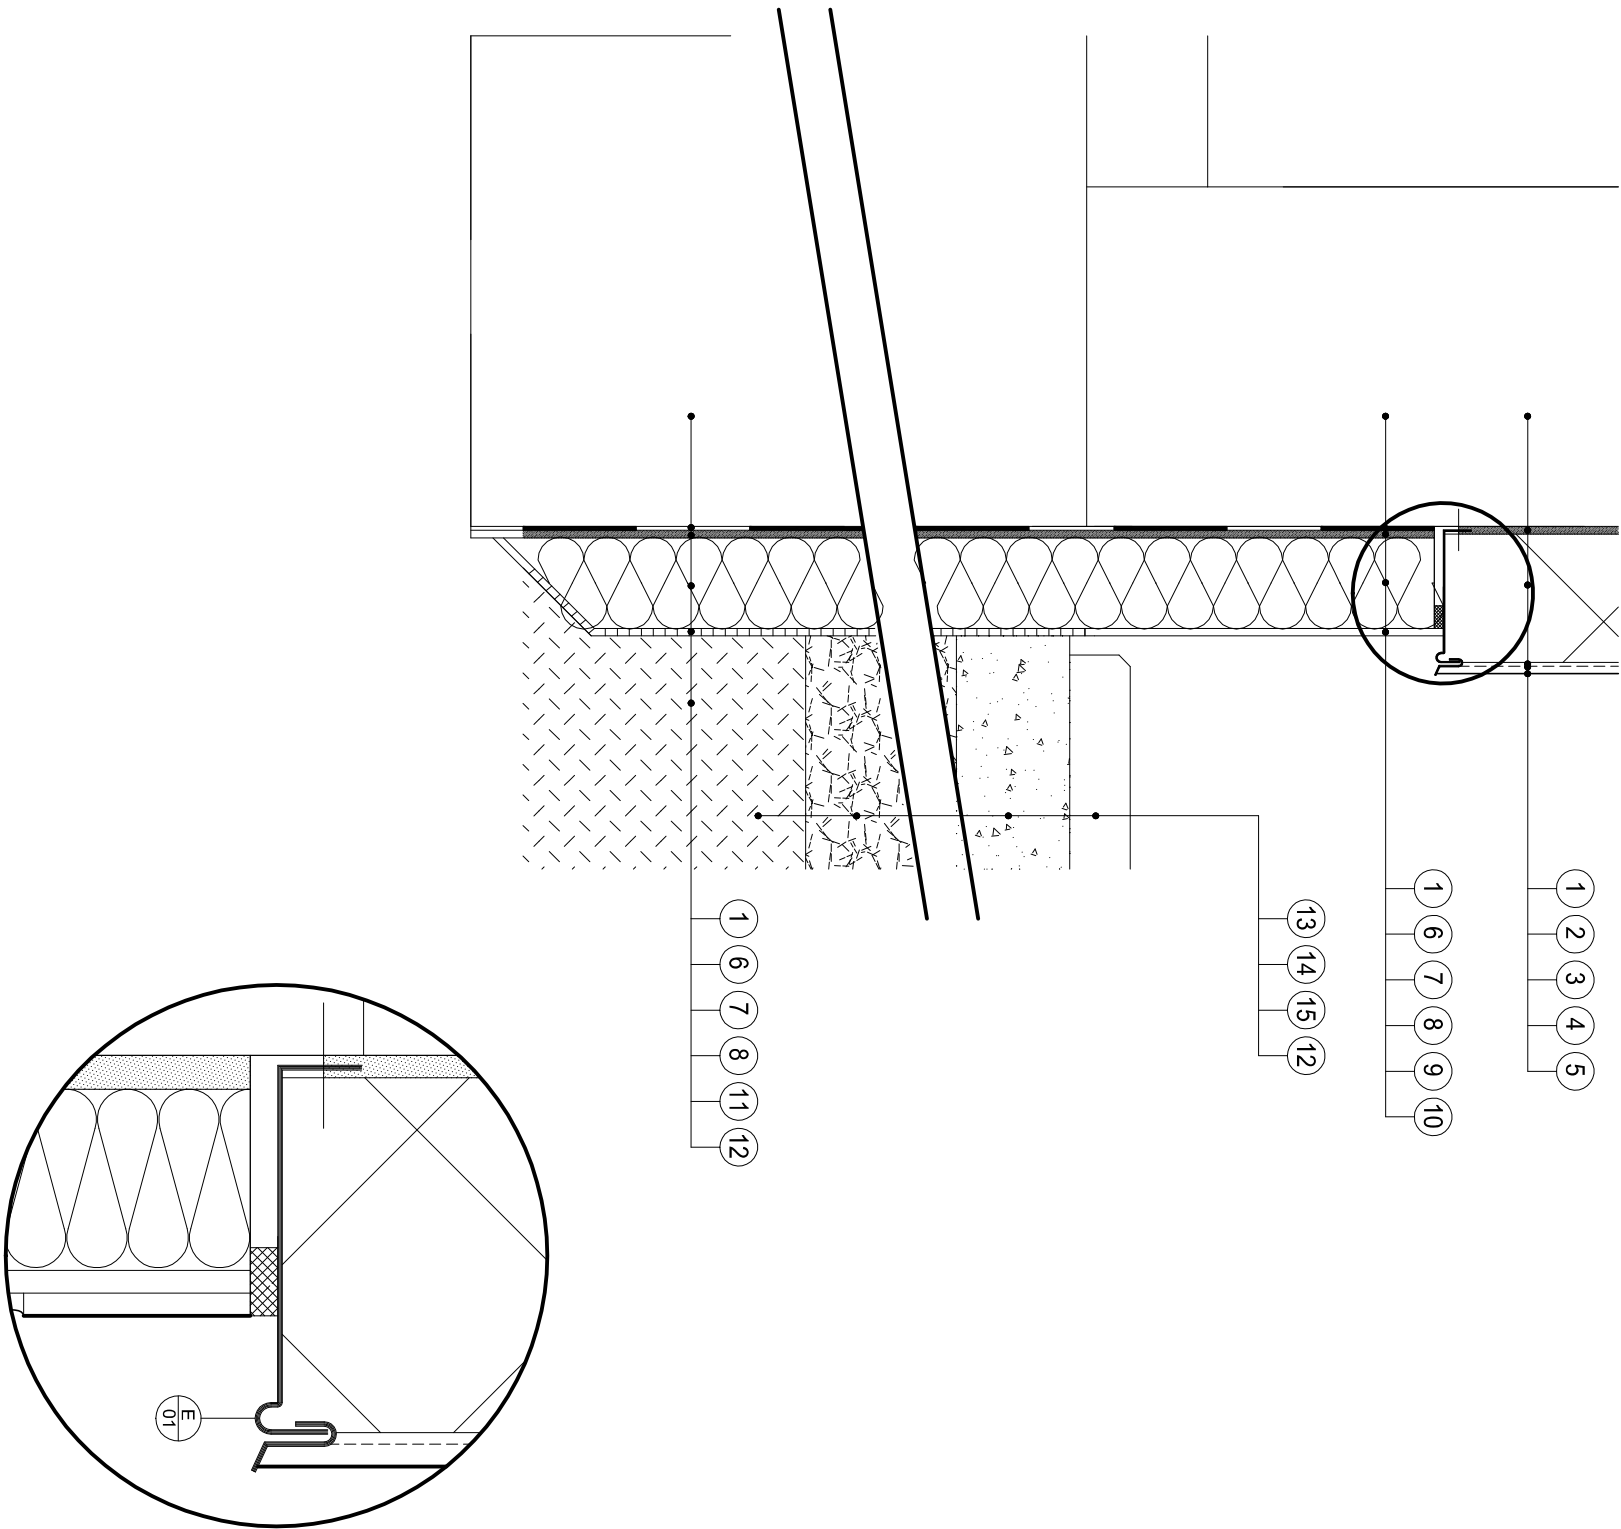

LEGENDA:

1. původní konstrukce tl. 300 mm
 2. lepicí malta - terče
 3. Tepelná izolace: minerální vlna s podélným vláknem
 $\lambda = 0,036 \text{ W/m.K}$, tl. 160 mm
 4. základní vrstva + armovací tkanina + podkladní vrstva
omítka silikonsilikátová, zrnitost 1 mm
 6. hydroizolační asfaltový modifikovaný SBS pás s PES roumem
- do výšky min. 300 mm nad úroveň upr. terénu
 7. lepicí malta - terče
 8. tepelná izolace: expandovaný polystyren šedý fasádní
 $\lambda = 0,032 \text{ W/m.K}$, tl. 120 mm
(tepelná izolace: extrudovaný polystyren,
 $\lambda = 0,032 \text{ W/m.K}$, tl. 120 mm do 0,5 m nad terén)
 9. základní vrstva + armovací tkanina + podkladní vrstva
omítka marmolit, zrnitost 2 mm
 10. omítka marmolit, zrnitost 2 mm
 11. nopová folie
 12. zemina nasypaná
 13. hutěný štěrť frakce 16-32 mm tl. 200 mm
 14. hutěný štěrťový podsyp 8-16 mm tl. 150 mm
 15. betonová dlažba
- E/01 Zakládací lišta s okapničkou