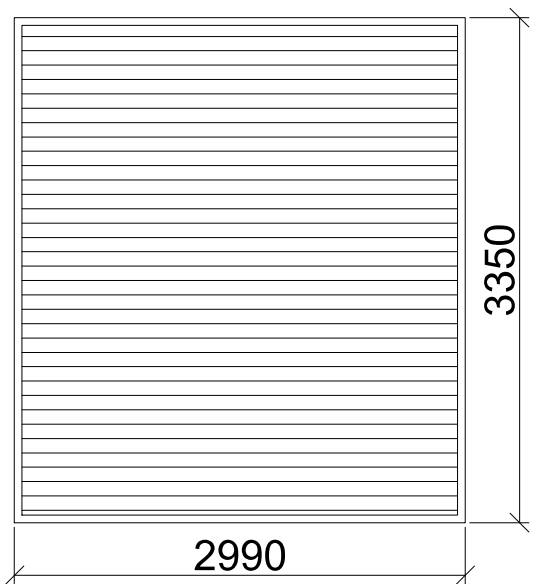
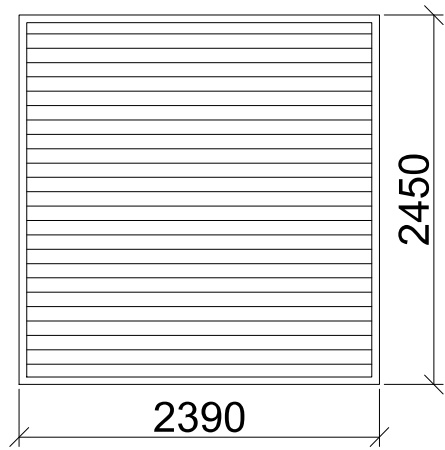
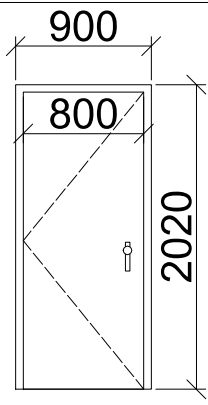


# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNĚJŠÍCH

3/4

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
D 01		<p>typ: garážová sekční vrata</p> <p>rozměr: 2990/3350 mm</p> <p>hliníková lamelová zateplená konstrukce</p> <p>otevírání: výsuv pod strop</p> <p>barva: kov - hliník</p> <p>součinitel prostupu tepla: <math>U_w = \max 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>zárubeň: hliníková</p>	2
D 02		<p>typ: garážová sekční vrata</p> <p>rozměr: 2390/2450 mm</p> <p>hliníková lamelová zateplená konstrukce</p> <p>otevírání: výsuv pod strop</p> <p>barva: kov - hliník</p> <p>součinitel prostupu tepla: <math>U_w = \max 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>zárubeň: hliníková</p>	3
D 03		<p>typ: 1- křídle vstupní dveře</p> <p>rozměr: 800x1970 mm</p> <p>materiál: plast, zasklení dvojsklem</p> <p>otevírání: otvíravé</p> <p>barva: bílá</p> <p>součinitel prostupu tepla: <math>U_w = \max 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>zámek: cylindrická vložka</p> <p>kování: klika - koule</p>	2

Poznámka: Zakreslen pohled z exteriéru

Před samotnou výrobou je nutné provést zaměření rozměrů na místě