



POHLED ZÁPADNÍ




POHLED JIŽNÍ



POHLED VÝCHODNÍ

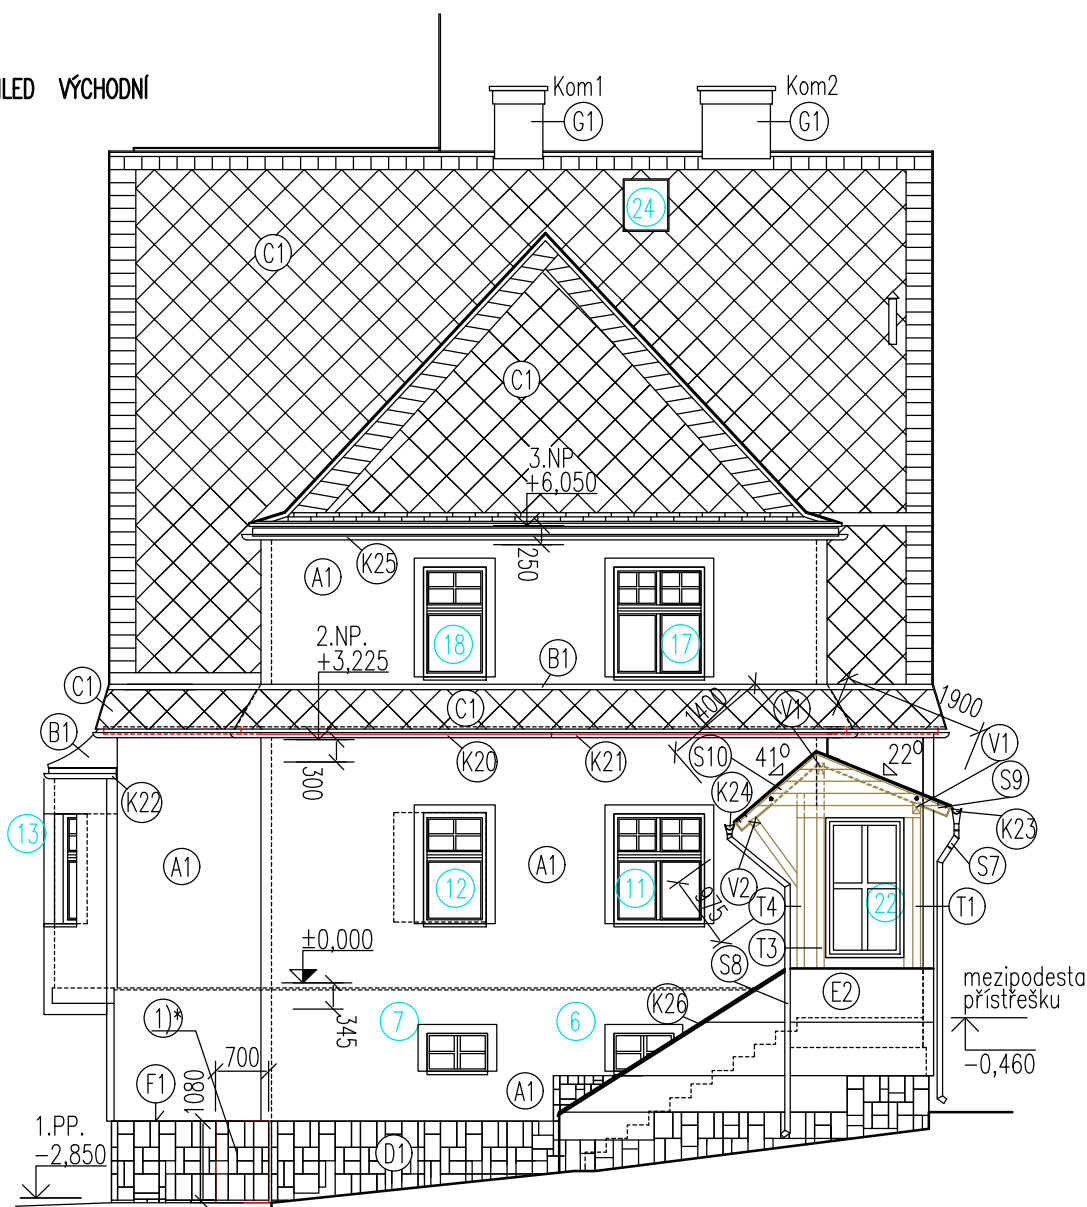


POHLED SEVERNÍ



LEGENDA

- (A1) KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, OMÍTKA SILIKÁTOVÁ
BAREVNÉ ŘEŠENÍ Weber color NCS 1710-G33Y, šambrány Weber color NCS 2317-G26Y
- (B1) OPLECHOVÁNÍ – ZN. PLECHY TL. 0,65 mm
- (C1) VLÁKNOCEMENTOVÁ KRYTINA NA LAŤOVÁNÍ – ČESKÁ ŠABLONA
(DOPLNĚNA SNĚHOVÝMI ZÁBRANAMI) DÉLKA 420 mm FeZn-ANTRACIT
- (D1) PŮVODNÍ KAMENNÉ OBLOŽENÍ
- (E1) CETRIS DESKY, VIZ DETAIL 1 – BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ (STŘEŠNÍ KRYTINY)
Z DŮVODŮ NÁVAZNOSTI NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ OBJEKTU MUSÍ BÝT TL. SYSTÉMU 140 mm
- (E2) CETRIS DESKY, VIZ DETAIL 4 – TATO ČÁST SCHODIŠŤOVÉ STĚNY UŽ NEMUSÍ BÝT ZATEPLENA
PROTO JE POUŽIT UPRAVENÝ SYSTÉM BEZ TEPELNÉ IZOLACE O CELKOVÉ TL. 37 mm
- (S1)–(S8) SVODY – ZN. PLECHY TL. 0,65 mm
- (S9)–(S10) KROKVE – BARVA TMAVÉ ZELENÁ RAL 6002
- (1)–(23) PLASTOVÁ OKNA – BARVA BILÁ
- (K18)–(K25) PŮLKRUHOVÉ PODOKAPNÉ ŽLABY DOPLNĚNY HÁKY – ZN. PLECHY TL. 0,65 mm
- (OK1)–(OK3) OKENICE RÁMOVÉ DŘEVĚNÉ S ŽALUZIOVOU PRKENOU VÝPLNÍ BARVA TMAVÉ ZELENÁ RAL 6002
- (T1)–(T4) SLoupky – BARVA TMAVÉ ZELENÁ RAL 6002
- (V1)–(V2) VAZNICE – BARVA TMAVÉ ZELENÁ RAL 6002
- (1)* POKUD PO ODBOURÁNÍ ELEKTRO PILÍŘE BUDE CHYBĚT ČÁST KAMENNÉHO SOKLU JE NUTNÉ V UVEDENÉM RORSAHU OBKLAD DOPLNIT

ŠAMBRÁNA - OZDOBNÝ ARCH.PRVEK
TL. 10MM



POZN.: U MALÝCH OKEN SE POUŽÍVE ŠÍŘKA
ŠAMBRÁNY 80MM, TL. ZŮSTÁVA

		REPOS.Lbc,s.r.o. IČO : 25447190 8.BŘEZNA 12, 48001 LIBEREC 5		projekční a statická kancelář*	
ZODP. PROJEKTANT		KRESLIL		KONTOLOVAL	
ING. D.VOJTIŠKOVÁ				ING. JAN KUCHARÍK	
OBJEDNATEL		Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec			
OBEC		Liberec15 – Harcov			
NÁZEV		STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKT Č. 376/1, HARCov-LIBEREC PRO ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY			
VÝKR.		POHLEDY – nový stav			