


4NP

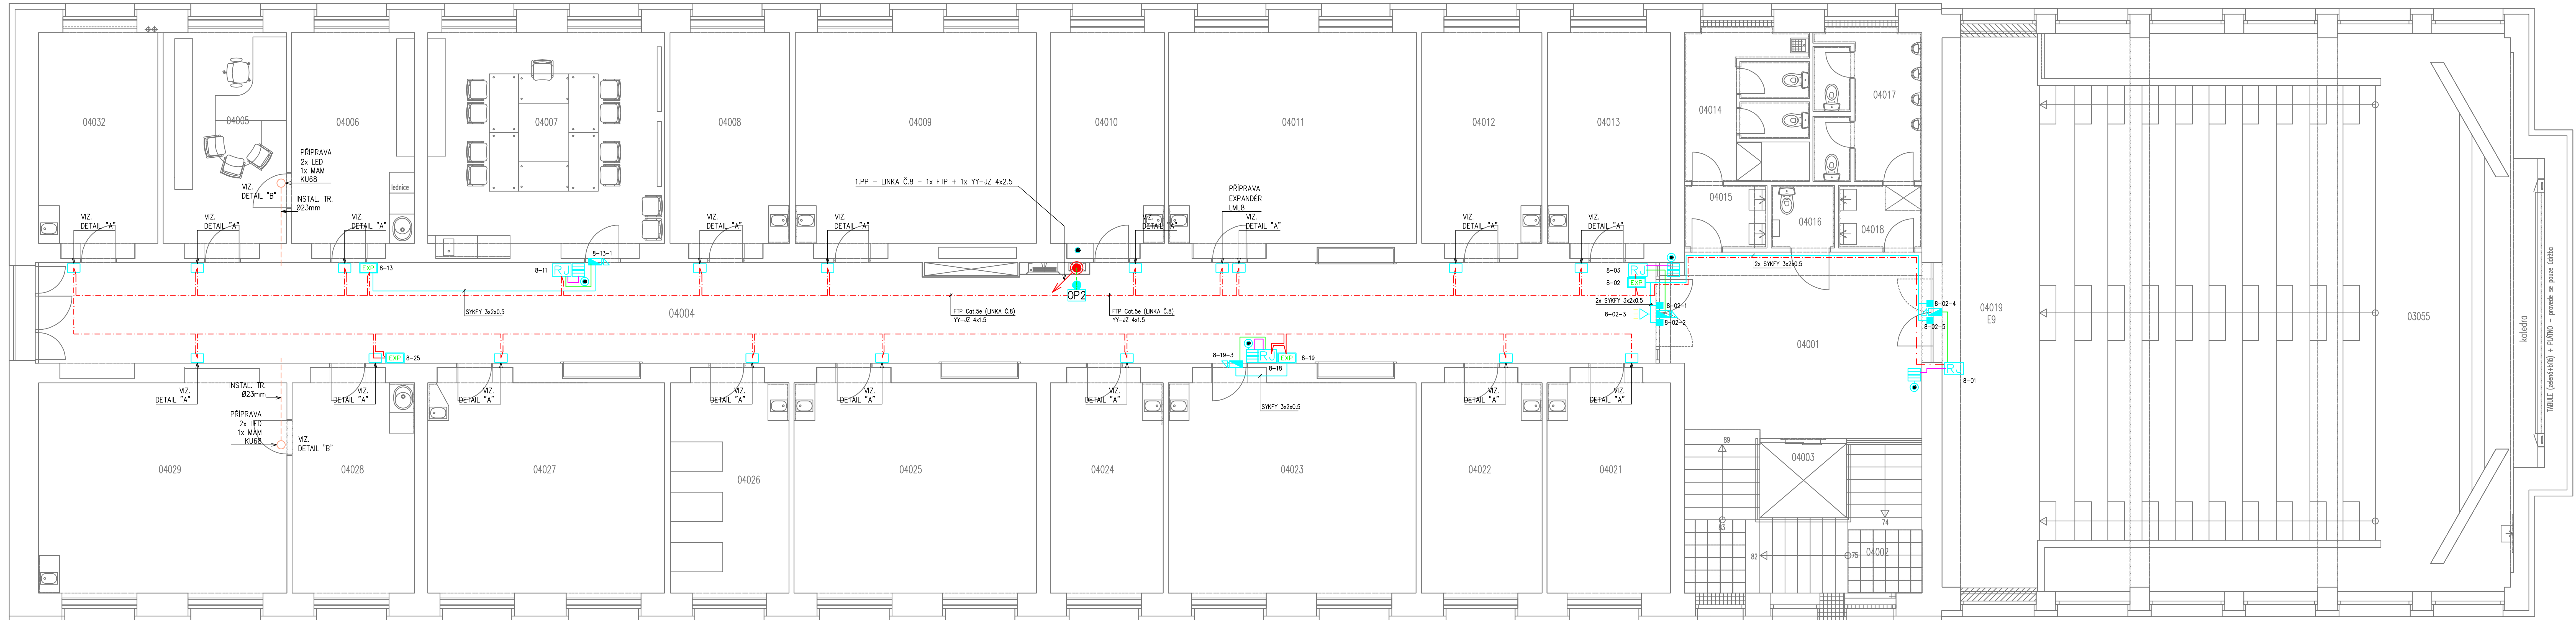

LEGENDA EZS--ACS:

- EZS** OŠTŘEDNA EZS – STÁVAJÍCÍ  
**12V** ZDROJ 12V (MODULY A ZÁMKY)  
**OP2** OPAKOVACÍ LINKY OP2 (připraveno KT250 s víkem)  
**EXP** LINKOVÝ MODUL LML–B (připraveno KT250 s víkem)  
**RJ** DVEŘNÍ JEDNOTKA A10, die popisu A20 (připraveno KT250 s víkem)  
**KT250** s VÍKEM (připrava pro DVEŘNÍ JEDNOTKU, LML)  
**ČTEČKA** BEZKONTAKTNÍ A601, die popisu A611 PIN (připraveno KU68 s víkem)  
**TLAČÍTKO** ZAKÓDOVÁNÍ EZS (instalováno do ČTEČKY)  
**ELEKTRICKÝ** OTVÍRAČ DVEŘÍ (připraveno TR16)  
**MONITOROVÁNÍ** OTEVŘENÍ ZÁMKU – MECHANICKÝ KONTAKT  
**MAGNETICKÉ** ČIDLO OTEVŘENÍ (připraveno KU68 s víkem)  
**PIR** DETEKTOR PROSTOROVÝ – VĚJŠÍ, SPONNÍ VIDĚNÍ  
**PIR** DETEKTOR PROSTOROVÝ – ZAČLONA  
**DETEKTOR** TRÍŠTĚNÍ SKLA  
**SIGNALIZAČNÍ** LED (připraveno KU68 s víkem)  
**KRABICE** SE SVORKOVNICÍ  
**LINKA** FTP 4x2x0.5 Cat.5e  
**NAPÁJENÍ** LINKY A ZÁMKŮ YY–JZ 4x2.5 / YY–JZ 4x1.5  
**PŘIPOJENÍ** DETEKTORŮ K LML SYMFY 3x2x0.5  
**ČTEČKA** 8–ŽILOVÝ TEL. PLOCHÝ + CÝH 2x1  
**TLAČÍTKO** ČTEČKY RANŽIROVACÍ KABEL 2x0.5  
**EL. ZÁMEK** LYY 5x0.34

!! TRUBKOVÁNÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE JSOU SOUČÁSTÍ MANUÁLU TUL – MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNO !!  
!! KABELÁŽ, PŘIPOJENÍ A ADRESACE JSOU SOUČÁSTÍ MANUÁLU TUL – MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNO !!  
!! VŠEKÉ KABELÁŽE JSOU VE ŽLABECH NEBO TRUBKÁCH !!  
!! VŠEKÉ TRASY MUSÍ BÝT PŘÍSTUPNÉ A PRŮCHOZÍ !!  
ŽLABY JSOU UMÍSTĚNY PŘEVÁŽNĚ NAD POHLEDY – PŘEVÁŽNĚ DODÁVKOU SILNOPROUDU  
KABELÁŽE POD OMÍTKOU JSOU V TRUBKÁCH S PROTAHOVACÍMI KRABICEMI  
PŘÍPRAVY PRO BUDOUCÍ INSTALACE JSOU VYTRUBKOVÁNY S PROTAHOVACÍMI KRABICEMI

<b>REFOS, s.r.o.</b> projektování a statická kancelář BŘEŽENÁ 12, 48001 LIBEREC 5		<b>bednár</b> elektronické projekty 604 660 735 604 361 665 elektronika@bednar.cz	<b>BLOK E</b> E1 E2 E3	
ZODP. PROJEKTANT ING. D. VOJTÍŠKOVÁ	ZODP. PROJEKTANT JAROMÍR BEDNÁŘ	KRESLIL VLADIMÍR KUČERA	JAROMÍR BEDNÁŘ - ČÍSLO 0600791	
ORJEDNATEL MÍSTO NÁZEV ČÁST VÝKRES		TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, STUDENTSKÁ 1203, LIBEREC 1, STUDENTSKÁ 1292 GENERÁLNÍ OPRAVA E1 D.1.4.6 ELEKTRO – SLABOPROUD PŮDORYS 4.NP – EZS		DATUM 09/2018 ZAK.ČÍSLO 096-18-3 STUPĚŇ DPS FORMÁT 14 A4 MĚR. VÝKRES 1 : 50 17 ZMĚNA PŘÍPRAVA