


Půdorys 1.pp - nový stav

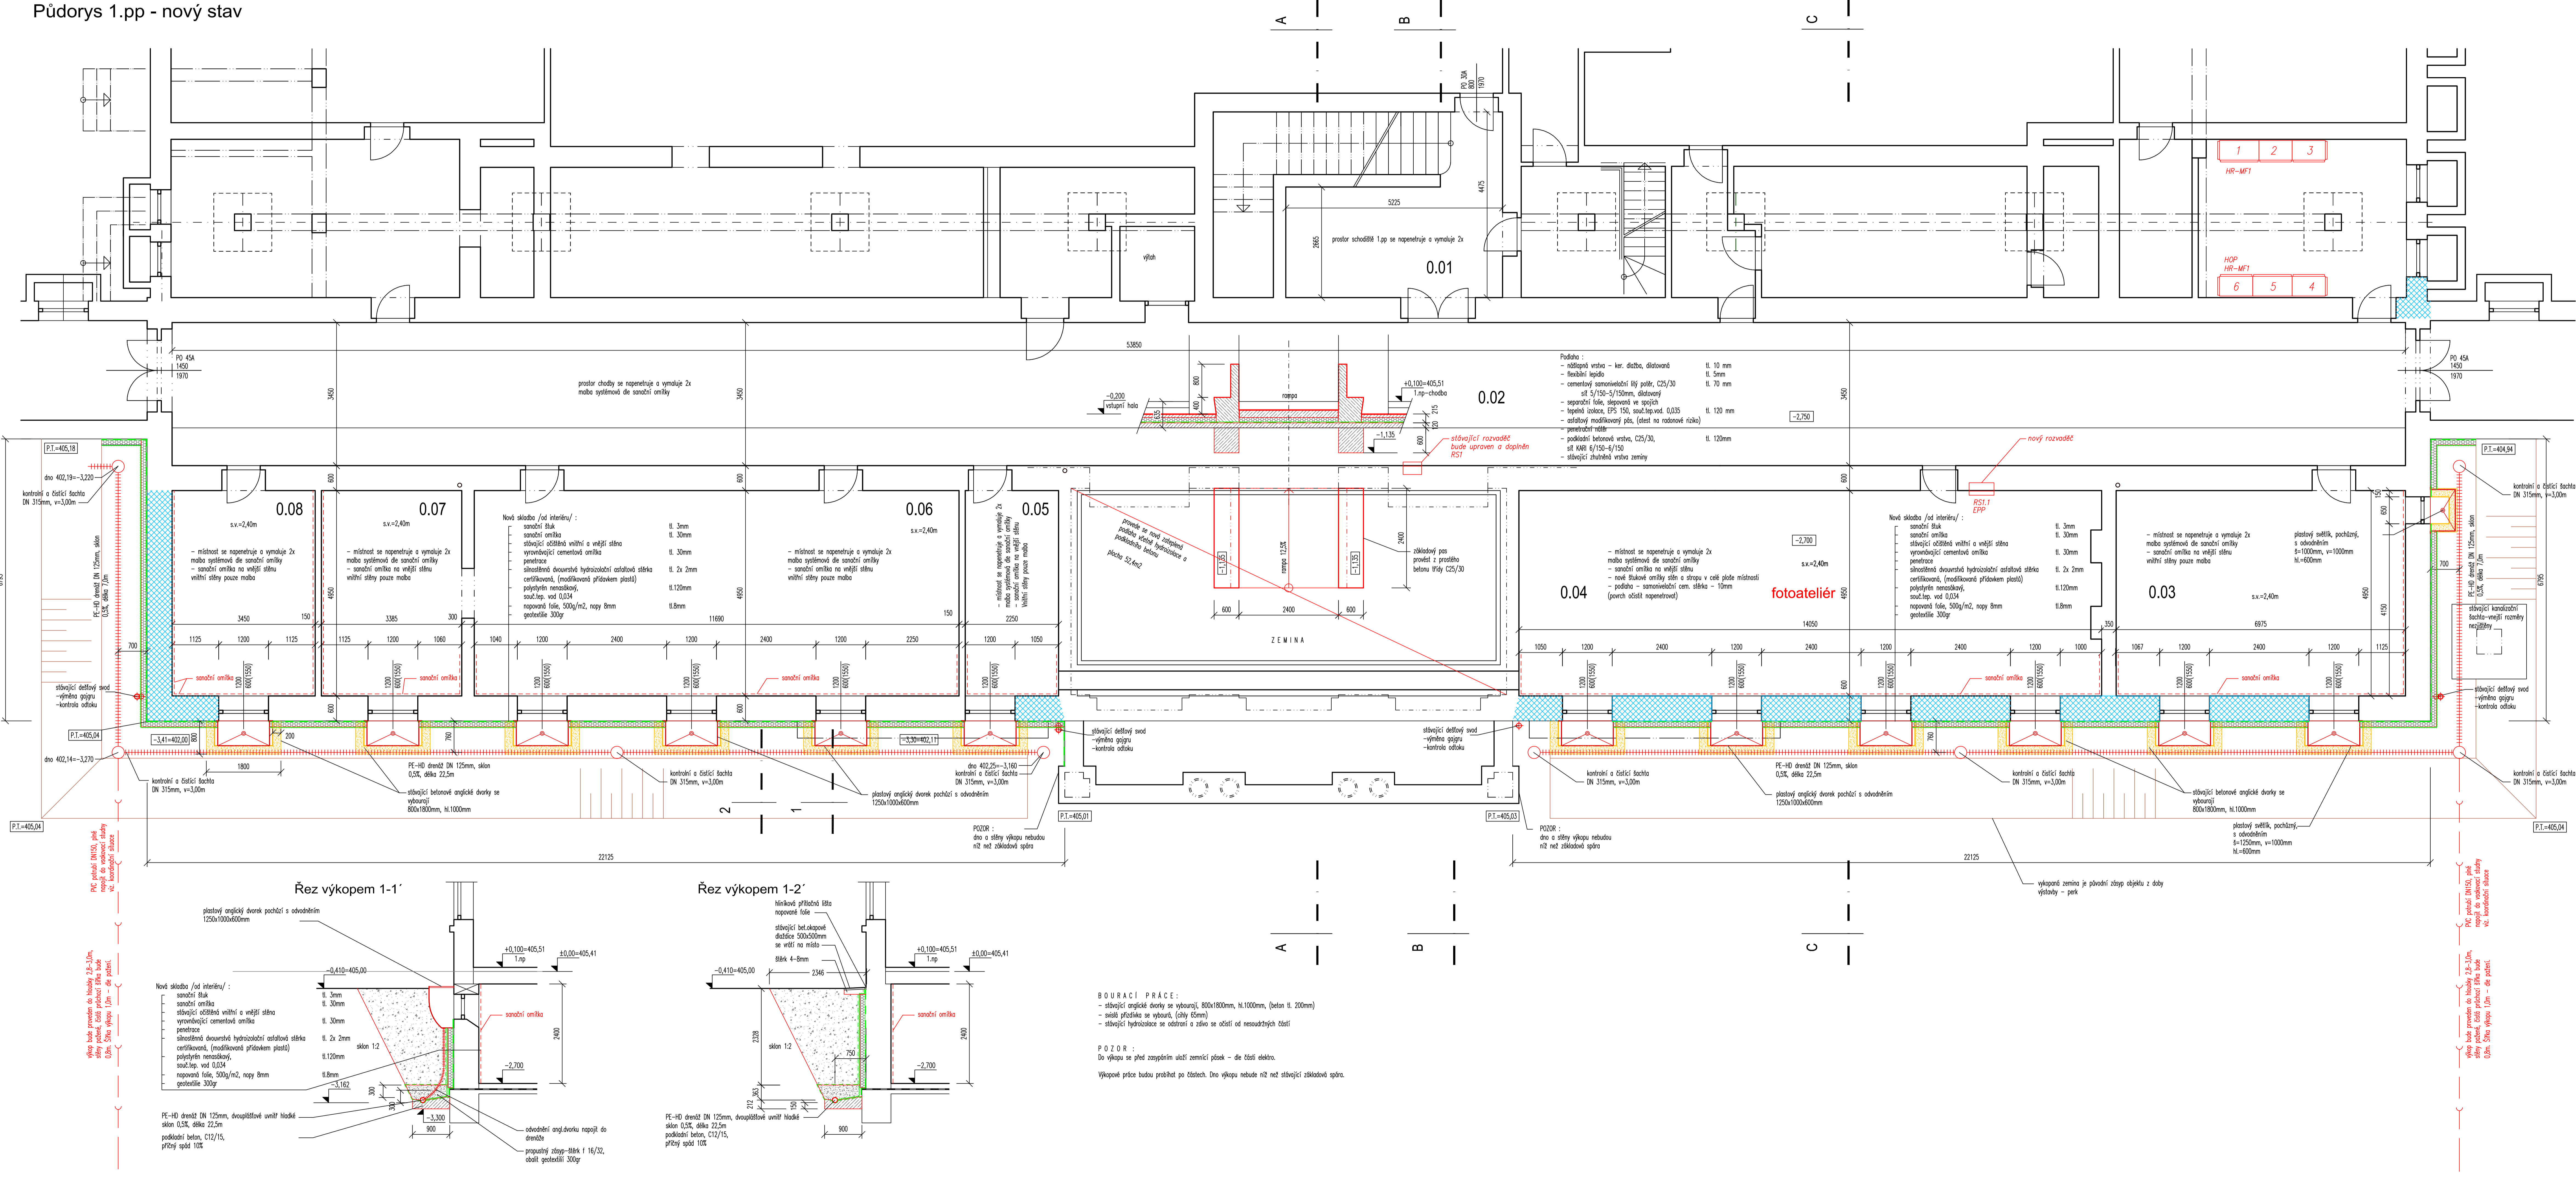

LEGENDA MÍSTNOSTI:				
C.M.	ÚČEL	PODLAHA	STĚNY	STROP
0.01	schoďbiště	epoxidová stěrka beton	omítka	omítka
0.02	chodba	epoxidová stěrka beton	omítka	omítka
0.03	sklad	omítka	omítka saražní	omítka
0.04	fotoateliér	ceramová stěrka saražní	omítka saražní	omítka
0.05	sklad	omítka	omítka saražní	omítka
0.06	sklad	omítka	omítka saražní	omítka
0.07	sklad	omítka	omítka saražní	omítka
0.08	elektro rozvodna	omítka	omítka saražní	omítka

LEGENDA MATERIÁLŮ:				
	stávající zdvo z plyných cihel			
	bourané konstrukce			
	přibližné rozmístění chemických členů dle návrhu limity VOZDOL, s.r.o. jejich přesný rozsah určí podrobný příloha			

ODVHČENÍ ZDÍVA:
Rozsah je určen vnitřním obrysem budovy F2. 1pp spojovací křídlo není došlem odvětráno.
Je navrženo nové provedení stěny hydroizolace napojené na stávající vodorovnou izolaci. Odvětrání je doplněno o novou obvodovou drenáž. Vnitřní omítka na obvodových stěnách se opírá o stávající omítka.
Při odkrytí vnějšího povrchu obvodové stěny pod úrovni terénu, doporučíme provedení sanoty pro zřízení stěny vodorovné izolace. Pro případ, že by vodorovná izolace byla ve špatném stavu doporučujeme rozšíření prací i o provedení vodorovné izolace např. pomocí chemických členů (přes provedení schůdků stěny), logistiku vodorovné izolace provede odborná firma na základě vlivnostního průřezu stěny zdiva.

±0,000 = 405,41

PROJEKT DOSTAVBA BUDOVY F2
Husova 1950/75 Liberec
KLIENT TECHNICKÁ UNIVERZITA
V LIBERCI
Studentská 460/2, Liberec

HLAVNÍ PROJEKTANT AR TUL
Technická univerzita v Liberci
Hájkova 6, 461 17 Liberec
tel./fax: +420 485 353 440
tel.: +420 777 620 261
e-mail: vladimir.balda@tul.cz

PROJEKTANT UNION.ARCH spol.s r.o.
Ing.arch.Jakub Hlaváč
Tovaryšský arch 1950/3, 460 01, Liberec 1
tel.: +420 488 100 520
www.unionarch.cz
e-mail: union.arch@unionarch.cz
IČO: 15328639

ČÁST D.1.1
PROJEKT ARCHEKTENICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
NÁZEV PŮDORYS 1PP - nový stav
VÝKRESU

VEDOUcí Ing.arch. Vladimír Balda
PROJEKTANT vladimir.balda@tul.cz
+420 777 620 261

VYPRACOV Ing. Luděk Košířál
luděk.kostal@unionarch.cz
ČKAIT 0500885
+420 602 114 416

STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
PROJEKTU

MĚŘÍTKO 1 : 50 ČÍSLO D.1.1 - 1.05
VÝKRESU

DATUM 09/2020 PARÉ