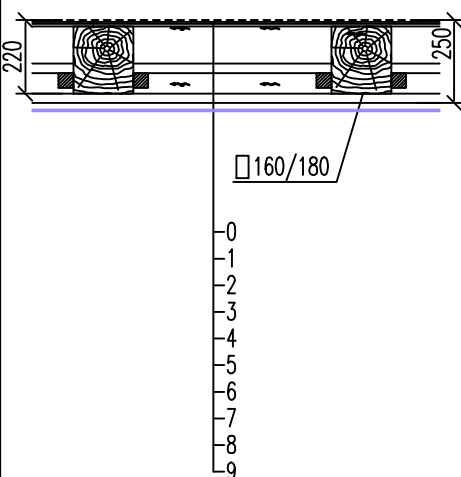


SKLADBA PODLAH PRO 3.NP

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	SKLADBA	POPIS	POZNÁMKA
d		0. NÁŠLAPNÁ VRSTVA TL. DO 10 mm 1. OSB DESKA (DŘEVOTŘÍSKOVÉ, DESKA TYPU P3, PERO + DRÁŽKA NEBROUŠENÉ), 1x TL. 12 mm, PŘEKRYTÍ SPAR TŘÍDA POUŽITÍ 1 – SUCHÉ PROSTŘEDÍ 2. OSB DESKA (DŘEVOTŘÍSKOVÉ, DESKA TYPU P3, PERO + DRÁŽKA NEBROUŠENÉ), 1x TL. 18 mm, PŘEKRYTÍ SPAR TŘÍDA POUŽITÍ 1 – SUCHÉ PROSTŘEDÍ 3. VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 15 mm 4. TEPELNÉ IZOLAČNÍ DESKY Z KAMENNÝCH NEBO SKELNÝCH VLÁKEN TL. 100 mm, 60 KG/M3 5. STÁVAJÍCÍ PRKNA TL. 25 mm 6. VZDUCHOVÁ MEZERA 7. STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE TVOŘÍCÍ PODKLAD IZOLACE A PODHLED STROPU SE ZACHOVÁ (ODSTRANÍ SE POUZE OMÍTKA STROPU – VIZ BOURÁNÍ) PRKNA TL. 20 mm 8. KONSTRUKCE PRO ZAVĚŠENÍ SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU VÝŠKA KCE = 50 mm 9. SÁDROKARTONOVÝ PODHLED TL. 12,5 mm MODRÁ AKUSTICKÁ PROTIPOŽÁRNÍ MA(DF)	<ul style="list-style-type: none"> ● TAM KDE JE KOUPELNA A WC BUDE HORNÍ OSB DESKA NAHRAZENA VODOVZDORNOU PŘEKLIŽKOU ● POŽADAVKY PRO TEPELNOU IZOLACI: NEHOŘLAVOST VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI VODOODPUDIVOST ODOLNOST PROTI DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM ● JSOU ZACHOVÁNY STÁVAJÍCÍ TRÁMY 160/180 ● ODSTRANĚNÍ OMÍTKY A RÁKOSU Z PODHLEDU ● NÁŠLAPNÉ VRSTVY ROZEPSÁNY NÍŽE
OZNAČENÍ	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POZNÁMKA	
d1	– ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC – TL. CCA 5MM – SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA–TL.5MM – PENETRAČNÍ NÁTĚR	ZÁTĚŽ.KOBEREC: VÝBĚR ZE 3 ZNAČEK, BAREVNÝ ROZSAH 20 BAREV.	POŽADAVKY NA ZÁTĚŽ KOBEREC: 1. URČENO PRO PROSTORY S VYSOKOU UŽITNOU URČENO PRO PROSTORY S VYSOKOU UŽITNOU HODNOTU 100% POLYPROPYLEN VÁHA VLASU CCA1050g/m2 SMYČKOVÝ VLAS
d2	– KERAMICKÁ DLAŽBA + FLEXIBILNÍ LEPIDLO –TL.10–12MM – HYDROIZOLAČNÍ JEDNOSLOŽKOVÝ NÁTĚR 1. OSB DESKA – VIZ SKLADBA	KERAM.DLAŽBA: VÝBĚR ZE 3 ZNAČEK, BAREVNÝ ROZSAH 10 BAREV/ DESIGNŮ.	
d3	NÁTĚR NA OSB DESKY	POŽADAVEK NA POVRCHOVOU ÚPRAVU OSB DESEK – SNADNÁ ČISTITELNOST, HLADKÝ POVRCH	