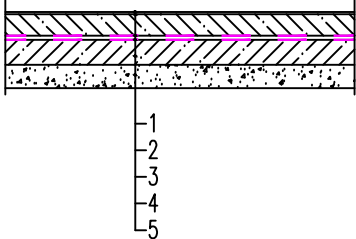


SKLADBA PODLAH PRO 1.PP

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	SKLADBA	POPIS	POZNÁMKA
a		<ol style="list-style-type: none"> 1. DVOUSLOŽKOVÝ VODOU ŘEDITELNÝ EPOXIDOVÝ EMAIL NA BETONOVÉ PODLAHY (PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ, ODOLNÝ PROTI ODĚRU, A VODĚ) 2. BETON. MAZANINA C20/25 TL. 90-100MM 3. 2 x HYDROIZOLAČNÍ PÁS VYTAŽEN PO OBVODĚ STĚNY DO VÝŠKY 100MM – TL. DO 10MM 4. PENETRAČNÍ NÁTĚR 5. BETON C 16/20 TL. 150 mm PERK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PŘED PROVEDENÍM BETONOVÉ MAZANINY JE NUTNÉ PROVÉST FABIONY MEZI PODKLADNÍM BETONEM A STĚNAMI 1.PP. TĚSNÍCÍ HMOTOU DLE ZVOLENÉHO SANAČNÍHO SYSTÉMU.