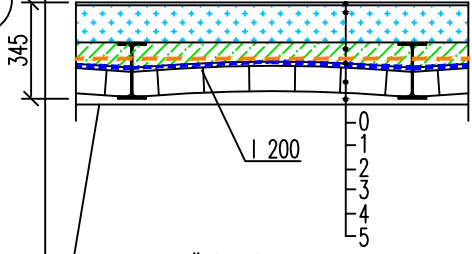


SKLADBA PODLAH PRO 1.NP

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	OBEČNÁ SKLADBA	POPIS	POZNÁMKA
b	 <p>PO ODSTRANĚNÍ OMÍTKY ODSTRANĚNÍ RZI NA OCELOVÝCH NOSNÍCÍCH</p>	<p>0. NÁŠLAPNÁ VRSTVA TL. DO 10 mm UPRAVA TL. SKLADBY 1. CEMENTOVÁ MAZANINA TL. 35 mm DLE NÁŠLAPNÉ VRSTVY</p> <p>2. LIAPORBETON (OBJ.HMOTNOST 1000–1200KG/M3) TL.cca 100 mm</p> <p>3. ŽB DESKA C 20/25 XC1, VYZTUŽENO PŘI SPODNÍM POVRCHU SÍTÍ KARI Ø6/100 x Ø6/100 mm TL.cca 100 mm</p> <p>4. VYROVNÁNÍ VÁPENNOU MALTOU TL.cca 10 mm</p> <p>5. KERAMICKÉ VLOŽKY – STÁVAJÍCÍ</p>	<p>PŘECHODOVÉ LIŠTY OZN. PL1, 2:</p> <p>ZMĚNY NÁŠLAPNÝCH VRSTEV BUDOU OPATŘENY PŘECHODOVOU PODLAHOVOU LIŠTOU HLINÍKOVOU POTAŽENOU FOLIÍ V DEKORU PODLAHY (PL1) DL.</p>
OZNAČENÍ	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POZNÁMKA	
b1	<p>– LINO – TL. 2MM</p> <p>– SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA–TL. 5MM</p> <p>– PENETRAČNÍ NÁTĚR</p> <p>1. CEMENTOVÁ MAZANINA TL. 38 mm</p>	<p>LINO : 1. PUR POVRCHOVÁ ÚPRAVA</p> <p>2. NÁŠLAPNÁ VRSTVA S DEKOREM – TL. 0,8MM</p> <p>3. PODKLADNÍ PROBARVENÁ VRSTVA</p> <p>4. SPODNÍ VRSTVA</p> <p>LINO: VÝBĚR ZE 3 ZNAČEK, BAREVNÝ ROZSAH 20 BAREV A STRUKTUR.</p>	<p>POŽADAVKY NA LINO:</p> <p>ODOLNOST PROTI VLIVU KOLEČKOVÉ ŽIDLE</p> <p>PROTISKLUZNOST</p> <p>STÁLOBAREVNOST NA UMĚLÉM SVĚTLE</p> <p>REAKCE NA OHEŇ Bf1-s1</p> <p>ROZMĚROVÁ STÁLOST</p>
b2	<p>– KERAMICKÁ DLAŽBA + FLEXIBILNÍ LEPIDLO –TL.10–12MM</p> <p>– HYDROIZOLAČNÍ JEDNOSLOŽKOVÝ NÁTĚR)**</p> <p>1. CEMENTOVÁ MAZANINA TL. 33–31 mm</p>	<p>)** V PROSTORÁCH CHODEB SE NEPROVEDE HYDORIZOLAČNÍ NÁTĚR</p> <p>V MÍSTNOSTI 1.02 BUDE KERAMICKÁ DLAŽBA OPATŘENA SOKLEM VÝŠKY 70 mm</p> <p>KERAM.DLAŽBA: VÝBĚR ZE 3 ZNAČEK, BAREVNÝ ROZSAH 10 BAREV/ DESIGNŮ.</p>	
b3	<p>– PŮVODNÍ PODLAHA</p>	<p>V MÍSTNOSTNECH 1.01 JE PONECHÁNA PŮVODNÍ PODLAHA</p> <p>U TĚCHTO PODLAH BUDE PROVEDENA POUZE MÍSTNÍ OPRAVA – DO 25% PLOCHY</p>	
b4	<p>– ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC – TL. CCA 5MM</p> <p>– SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA–TL.5MM</p> <p>– PENETRAČNÍ NÁTĚR</p> <p>1. CEMENTOVÁ MAZANINA TL. 35 mm</p>	<p>ZÁTĚŽ.KOBEREC: VÝBĚR ZE 3 ZNAČEK, BAREVNÝ ROZSAH 20 BAREV.</p>	<p>POŽADAVKY NA ZÁTĚŽ KOBEREC:</p> <p>1. URČENO PRO PROSTORY S VYSOKOU UŽITNOU</p> <p>URČENO PRO PROSTORY S VYSOKOU UŽITNOU HODNOTU</p> <p>100% POLYPROPYLEN</p> <p>VÁHA VLASU CCA1050g/m2</p> <p>SMYČKOVÝ VLAS</p>