



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**TECHNICKÁ
UNIVERZITA
V LIBERCI**

Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci

sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město

IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885

Zastoupena: **doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor**

VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ/ZMĚNA DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení:

Název veřejné zakázky: 111_MK_Rekonstrukce a dostavba budovy E2 TUL

Interní číslo veřejné zakázky: 25/9615/111

PROJEKTY

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu: Bezbariérová přístupnost TUL

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.01/00/23_024/0009085

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu: Rekonstrukce a dostavba kampusu TUL

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.01/00/23_023/0009086

Název programu: Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ

Název projektu: Adaptace objektu E2 - Knihovna TUL

Registrační číslo projektu: EDS 133D22S000003

Vážení účastníci,

k dotazu č. 1:

Ve výkresu bouracích prací D 1.1.2 Bourací práce – 1.PP je požadavek na odstranění základové desky, Kompletně odstranit celou stávající základovou desku včetně zachované části podlahy, celková tloušťka kce 250 mm, plocha 2496 m². Sloupy a patky nejsou vyznačený jako bourané konstrukce. Budou tedy ponechány a zabudovány do nové stavby?

sdělujeme odpověď:


Veškeré nadzákladové konstrukce (stěny, sloupy) budou odstraněny v rámci demolice nadzemní části stavby, která je řešena samostatně a předchází realizaci této části.

Základové patky a pasy, které ve výkresu nejsou vyznačeny jako odstraňované (demolované) budou ponechány a zabudovány.



Ve výkresu D 1.1.2 Bourací práce - 1.PP a D 1.1.3 Pažení stavební jámy je rozpor v pravém dolním rohu budovy, kde v bouracích pracích je vyznačena stěna k bourání a ve výkrese pažení jako ponechaná. Prosíme o objasnění, co platí.

D 1.1.2 Bourací práce - 1.PP

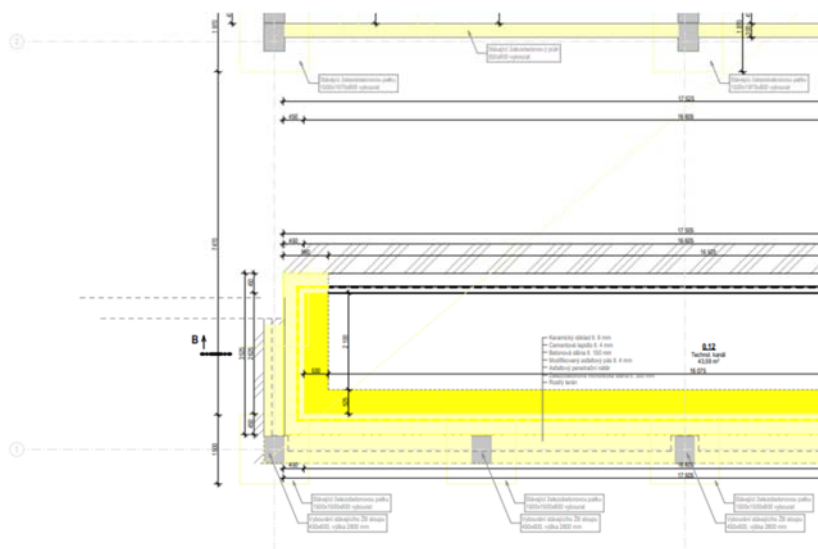

D 1.1.3 Pažení stavební jámy

Zmíněná stěna bude v zakresleném rozsahu vybourána dle výkresu pažení. Viz příloha č. 1 této dodatečné informace - upravený (sjednocený) výkres bouracích prací - D 1.1.2 Bourací práce - 1.PP

Vybourána bude pouze jižní část stěny technologického kanálu, zbývající stěny budou ponechány a zabudovány.

V Liberci dne 6. 10. 2025

za zadavatele Mgr. Marie Křelinová