



Spolufinancováno
Evropskou unií



TECHNICKÁ
UNIVERZITA
V LIBERCI

Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci

sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město

IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885

Zastoupena: **doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor**

VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ/ZMĚNA DOKUMENTACE Č. 5

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k zadávacímu řízení:

Název veřejné zakázky: 111_MK_Rekonstrukce a dostavba budovy E2 TUL

Interní číslo veřejné zakázky: 25/9615/111

PROJEKTY

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu: Bezbariérová přístupnost TUL

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.01/00/23_024/0009085

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu: Rekonstrukce a dostavba kampusu TUL

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.01/00/23_023/0009086

Název programu: Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ

Název projektu: Adaptace objektu E2 - Knihovna TUL

Registrační číslo projektu: EDS 133D22S000003

Vážení účastníci,

k dotazu č. 1:

Ve VV položka 472 - Dodávka a montáž Vybavení wc kabin ozn. A35 – 60 sad: Ve výpisu prvků zcela chybí popis A35, co má sada obsahovat.

sdělujeme odpověď:

Zadavatel uvádí, že položka 463 je v rozpočtu uvedena chybně a byla odstraněna. Zadavatel z tohoto důvodu přikládá opravený výkaz výměr. Viz příloha č. 1 této dodatečné informace (Příloha č. 1_DI5_ Objekt E2 - Knihovna TUL_aktuální).


k dotazu č. 2:

Žaluzie - ve výpisu výrobků je uvedeno - "třída odolnosti větru dle ČSN EN 13659: min. třída 3," - toto platí pouze pro žaluzie do 3m šířky, ve výpisu je tento požadavek i na žaluzie nad 4m šířky. Chcete žaluzie dělit na 2ks na oknech větších než 3m šířky?

sdělujeme odpověď:

Zadavatel požaduje třídu č. 3 odolnosti proti větru. Žaluzie jsou sice uvedeny v tabulce s nějakým rozměrem, ale ve výkresu je naznačeno, jak mají být členěny. Zadavatel nepočítá s šířkou větší než 3 metry.

Jednotlivé segmenty jsou pak ve výkresech naznačeny modrým obdélníkem značící místa dělení.

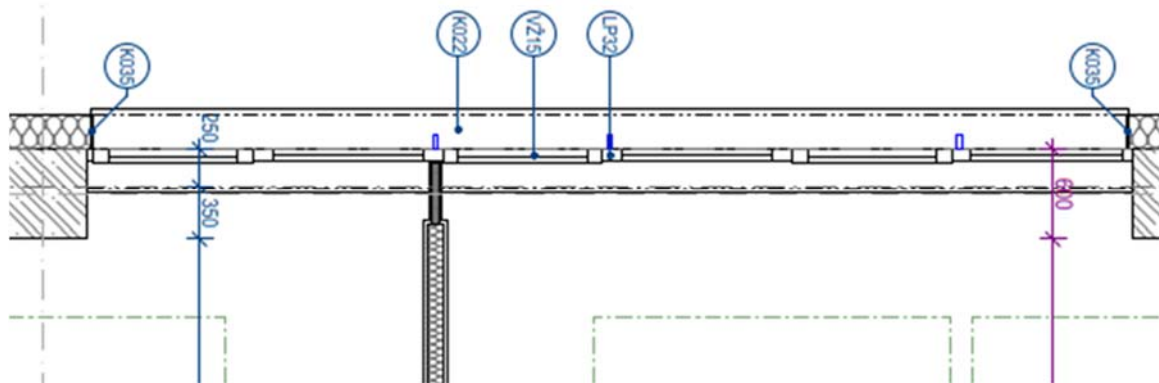

k dotazu č. 3:

Žaluzie- ve výpisu výrobků je uvedeno - "s podomítkovým purenitovým boxem" - ale v detailu osazení hliníkového okna to vypadá spíše na hliníkový box. Zároveň v tomto detailu není uvedeno, zda má být box tvaru U, nebo jen L - není to zcela zřejmé a také to vypadá, že PIR deska za boxem na překladu není součástí boxu. Prosím o specifikaci boxu.

sdělujeme odpověď:

Zadavatel uvádí, že se jedná o purenitový box. Ve výkresu "detail osazení hliníkového okna" je uveden "podomítková schránka pro venkovní žaluzii" z toho jde usoudit, že se jedná o box, který je celý schovaný v konstrukci kromě spodní hrany, kde žaluzie vylézá ven. V tabulce je uvedeno podomítkový purenitový box, který supluje jak PIR izolaci pod boxem ke konstrukci, tak i XPS pod vrchní omítkovinou.

k dotazu č. 4:

Žaluzie - ovládání žaluzie - je uvedeno "ovládání - elektropohon, vypínač na zdi, dálkové, osazení včetně větrného čidla" - žaluzii bude nadřazen řídicí systém? Nebo má být zároveň spínač i zároveň dálkové ovládání včetně čidel?

sdělujeme odpověď:

Zadavatel požaduje ovládání pouze vypínačem na zdi, kterému bude nadřazeno větrné čidlo. Přenosné dálkové ovládání nepožadujeme.

V Liberci dne 24. 10. 2025

za zadavatele Mgr. Marie Křelinová