
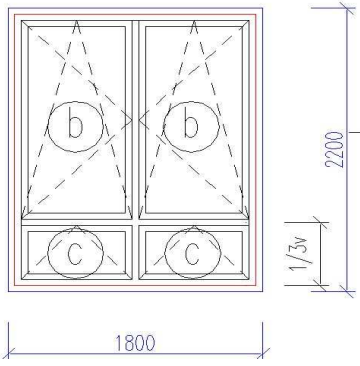
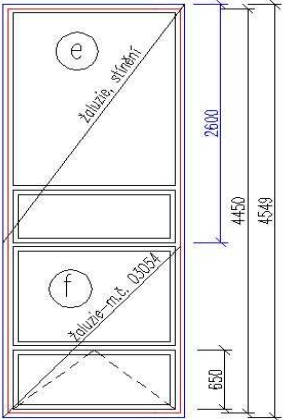
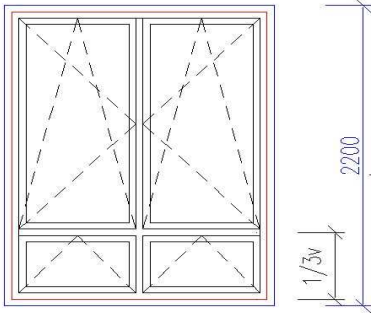
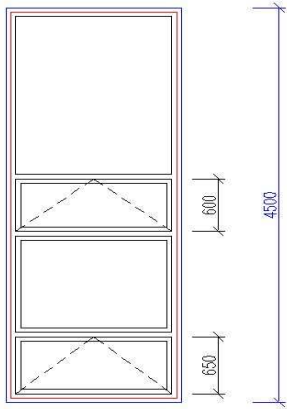



**GENERÁLNÍ OPRAVA E1****SPECIFIKACE - ŽALUZIE, STÍNĚNÍ(zatmění)**

OZN.	ROZMĚR	POPIS	POČET						POZNÁMKY
			1.PP.	1.NP.	2.NP.	3.NP.	4.NP.	CELKEM	
R1	2x900/1800 	a - Interiérová žaluzie horizontálná s brzdou, farba biela R1 = 2x a			26	26	26	78	
R2	2x900/1470 + 2x900/730 	b - Interiérová žaluzie horizontálná s brzdou, farba biela c - Interiérová žaluzie horizontálná s brzdou, farba biela R2 = 2x b + 2x c		32	12			44	

OZN.	ROZMĚR	POPIS	POČET						POZNÁMKY
			1.PP.	1.NP.	2.NP.	3.NP.	4.NP.	CELKEM	
R3	1800/4500 <div data-bbox="387 300 674 735"> </div>	d - exteriérová žaluzie horizontálná kotvená do nadpaží barva bílá oproti oknu zúžení žaluzie na každé straně 30mm (přesah rámu okna min. 30mm). R1 = 2x d					10	10	
R9	1800/2600 <div data-bbox="394 820 678 1246"> </div>	e - exteriérová žaluzie horizontálná kotvená do nadpaží barva bílá oproti oknu zúžení žaluzie na každé straně 30mm (přesah rámu okna min. 30mm). R2 = 1x e					2	2	

OZN.	ROZMĚR	POPIS	POČET						POZNÁMKY
			1.PP.	1.NP.	2.NP.	3.NP.	4.NP.	CELKEM	
R10	1x1800/1900 	f - exteriérová žaluzie horizontální kotvená do nadpaží barva bílá oproti oknu zúžení žaluzie na každé straně 30mm (přesah rámu okna min. 30mm). R2 = 1x f					1	1	

OZN.	ROZMĚR	POPIS	POČET						POZNÁMKY
			1.PP.	1.NP.	2.NP.	3.NP.	4.NP.	CELKEM	
S2	1800/2200 	Zatemňující roleta vnitřní na okno vel. 1800/2200 bez vodících lišt překrytí 50mm odolnost proti slunci, stálobarevnost plochy i dílců na světle ovládání - řídicí systém (umístěno na katedře) Nehořlavost: atest požární odolnosti B1 (23/2008Sb,§19) Dedign: látka typ Black Out, bílá/bílá, 100% PES, označení 804 Světelná odrazivost 84% Světelná pohltivost 16% Světelná propustnsot 0% Kotveno: vnitřním líci nadpraží oken		30	12			42	
S3	1800/4500 	Zatemňující roleta vnitřní na okno vel. 1800/4500 bez vodících lišt překrytí 50mm odolnost proti slunci, stálobarevnost plochy i dílců na světle ovládání - řídicí systém (umístěno na katedře) Nehořlavost: atest požární odolnosti B1 (23/2008Sb,§19) Dedign: Dedign: látka typ Black Out, bílá/bílá, 100% PES, označení 804 Světelná odrazivost 84% Světelná pohltivost 16% Světelná propustnsot 0% Kotveno: vnitřním líci nadpraží oken					10	10	

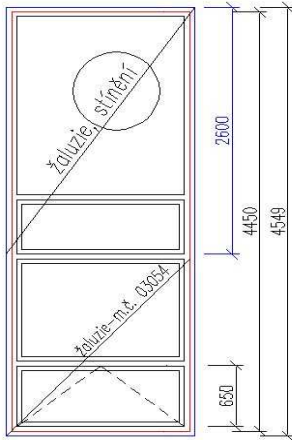OZN.	ROZMĚR	POPIS	POČET						POZNÁMKY	
			1.PP.	1.NP.	2.NP.	3.NP.	4.NP.	CELKEM		
S4	1800/2600 	Zatemňující roleta vnitřní na okno vel. 1800/2600 bez vodících lišt překrytí 50mm odolnost proti slunci, stálobarevnost plochy i dílců na světle ovládání - řídicí systém (umístěno na katedře) Nehořlavost: atest požární odolnosti B1 (23/2008Sb,§19) Dedign: Dedign: látka typ Black Out, bílá/bílá, 100% PES, označení 804 Světelná odrazivost 84% Světelná pohltivost 16% Světelná propustnsot 0% Kotveno: vnitřním líci nadpraží oken						2	2	