
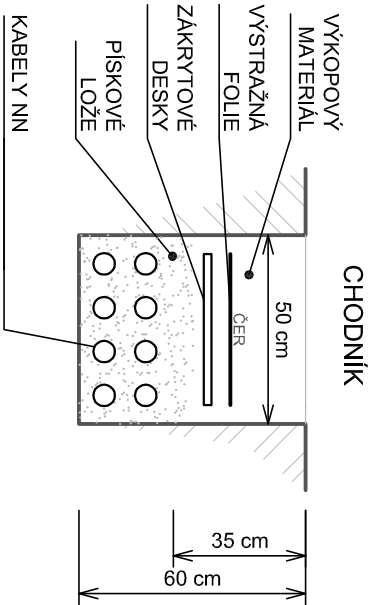
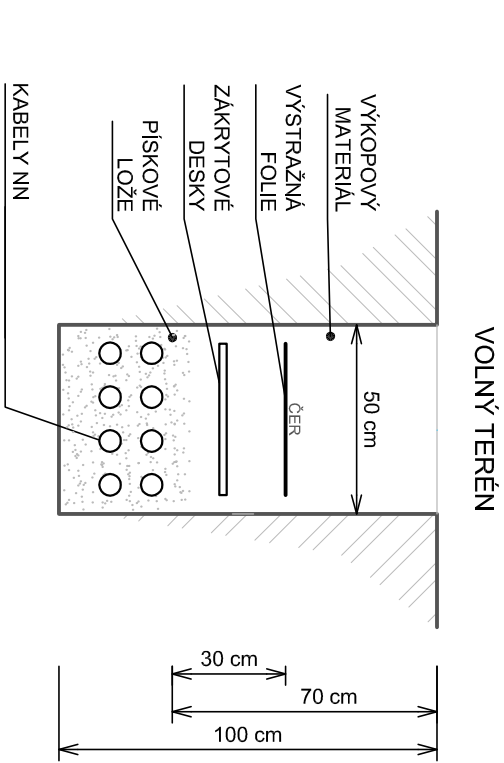
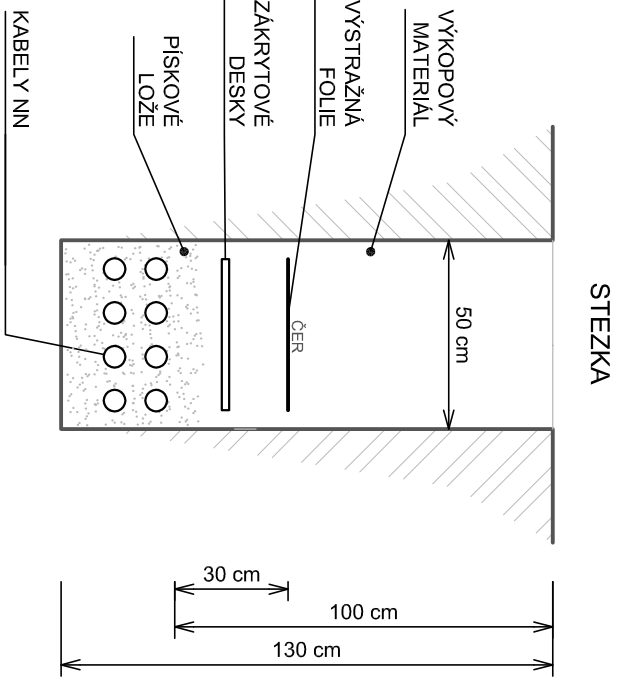


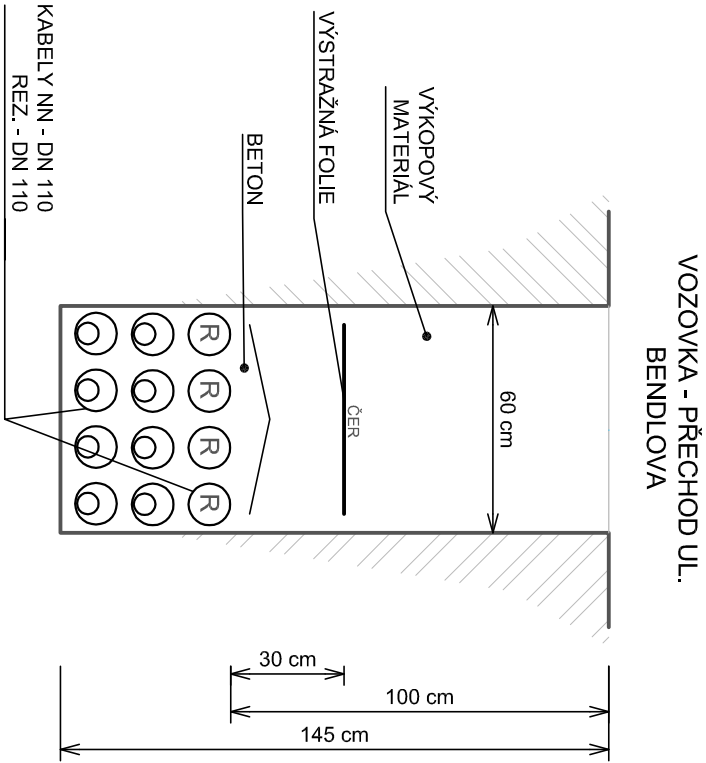

Šířka výkopu bude provedena s ohledem na počet uložených kabelů.

Definitivní povrchy provede stavba, provizorní povrchy přechodů budou provedeny betonem tl. 15 cm.

Opravy narušených stávajících povrchů mimo oblast hlavní výstavby budou provedeny příslušným dodavatelem stavebního objektu.

Při křížení nebo souběhu kabelů NN s ostatními podzemními inž. sítěmi budou dodržena veškerá ustanovení pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52.

SO 411 Přípojka NN

Zhotovitel:		Navhl		K. Prašíl		Objednatel	TUL
ELPRO <i>s.r.o., LIBEREC</i> Barvišská 12, Liberec 3 Tel.: 485 104 773 Fax.: 485 107 962 e-mail: elpro@elproinvest.cz		Vypracoval		K. Prašíl		Zak. číslo	12044
		Zodp. projektant		Ing. J. Staněk		Datum	12/2012
		Tech. kontrola		L. Živnůstka		Stupeň	RDS
		Stavba:		<i>Samuel</i>		Měřtko	1:20
Příloha:		Připojení objektu "L" z budoucí TS v objektu "G" TUL		Č. přílohy:		Paré:	
VZOROVÉ ŘEZY		E 05					