


Zadávací dokumentace pro výběrové řízení: rám pracoviště (laboratorní úlohy):


Stručný popis: jedná se o rámovou konstrukci z profilu o průřezu 20×20mm. Obrysové rozměry jsou (V×Š×H) 450×380×290 (bez započtení ukončovacích krytek, model pro přenášení a dveřního zámku)

Přední svislé příčky mají průřez 40×20mm. V pření stěně jsou umístěna dvířka. Poloha svislých a vodorovných příček je variabilní.


Isometrický pohled - zepředu

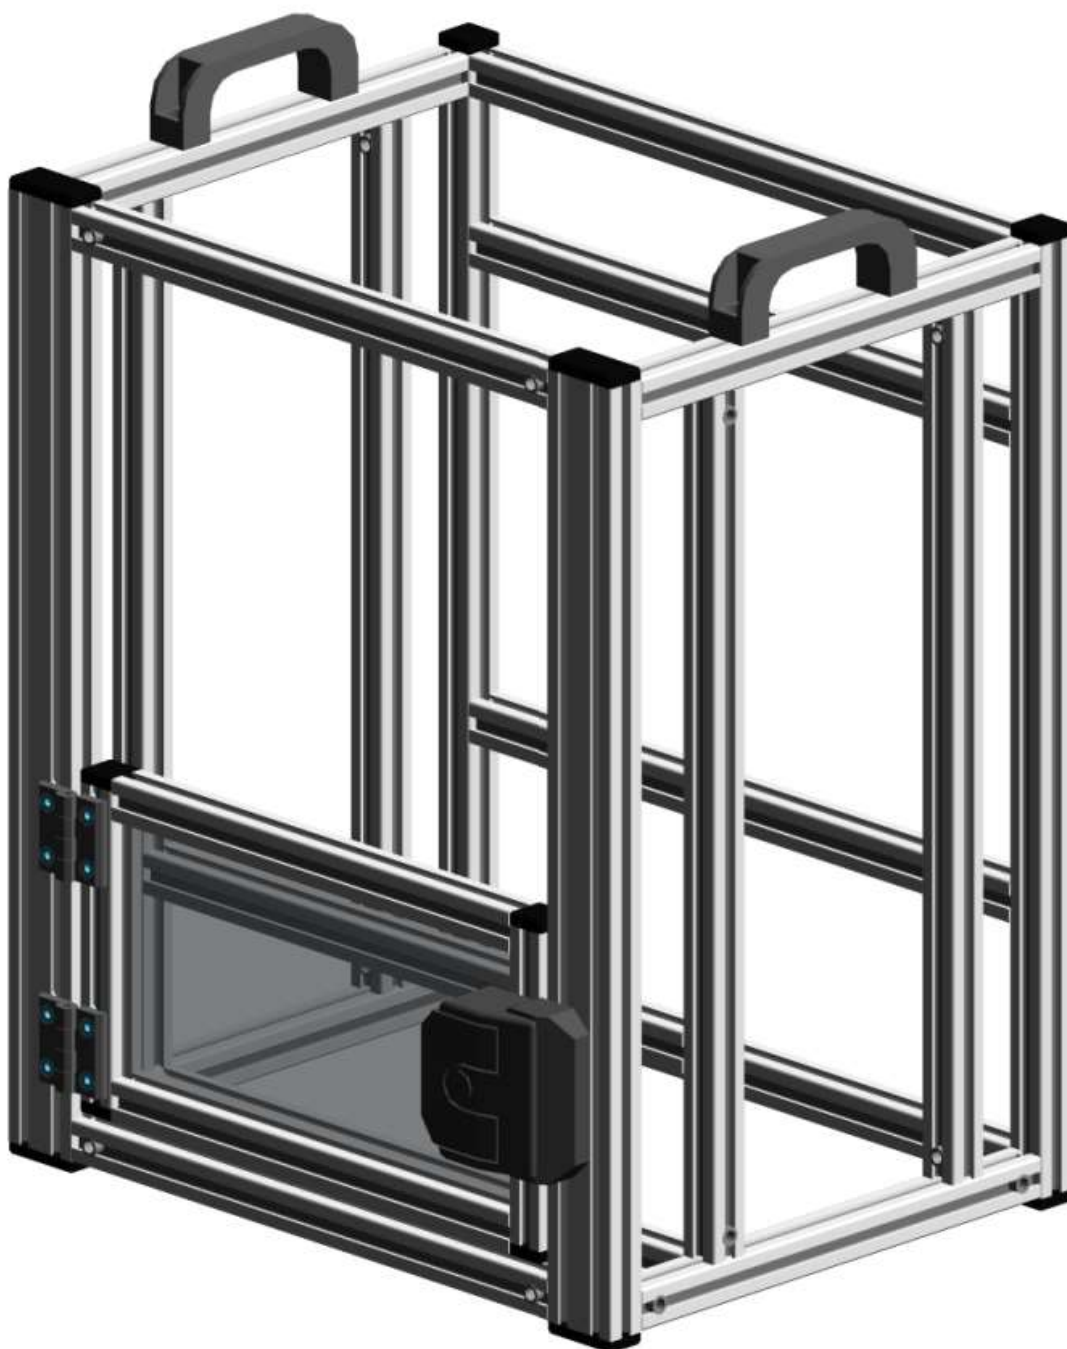


Isometrický pohled - zezadu

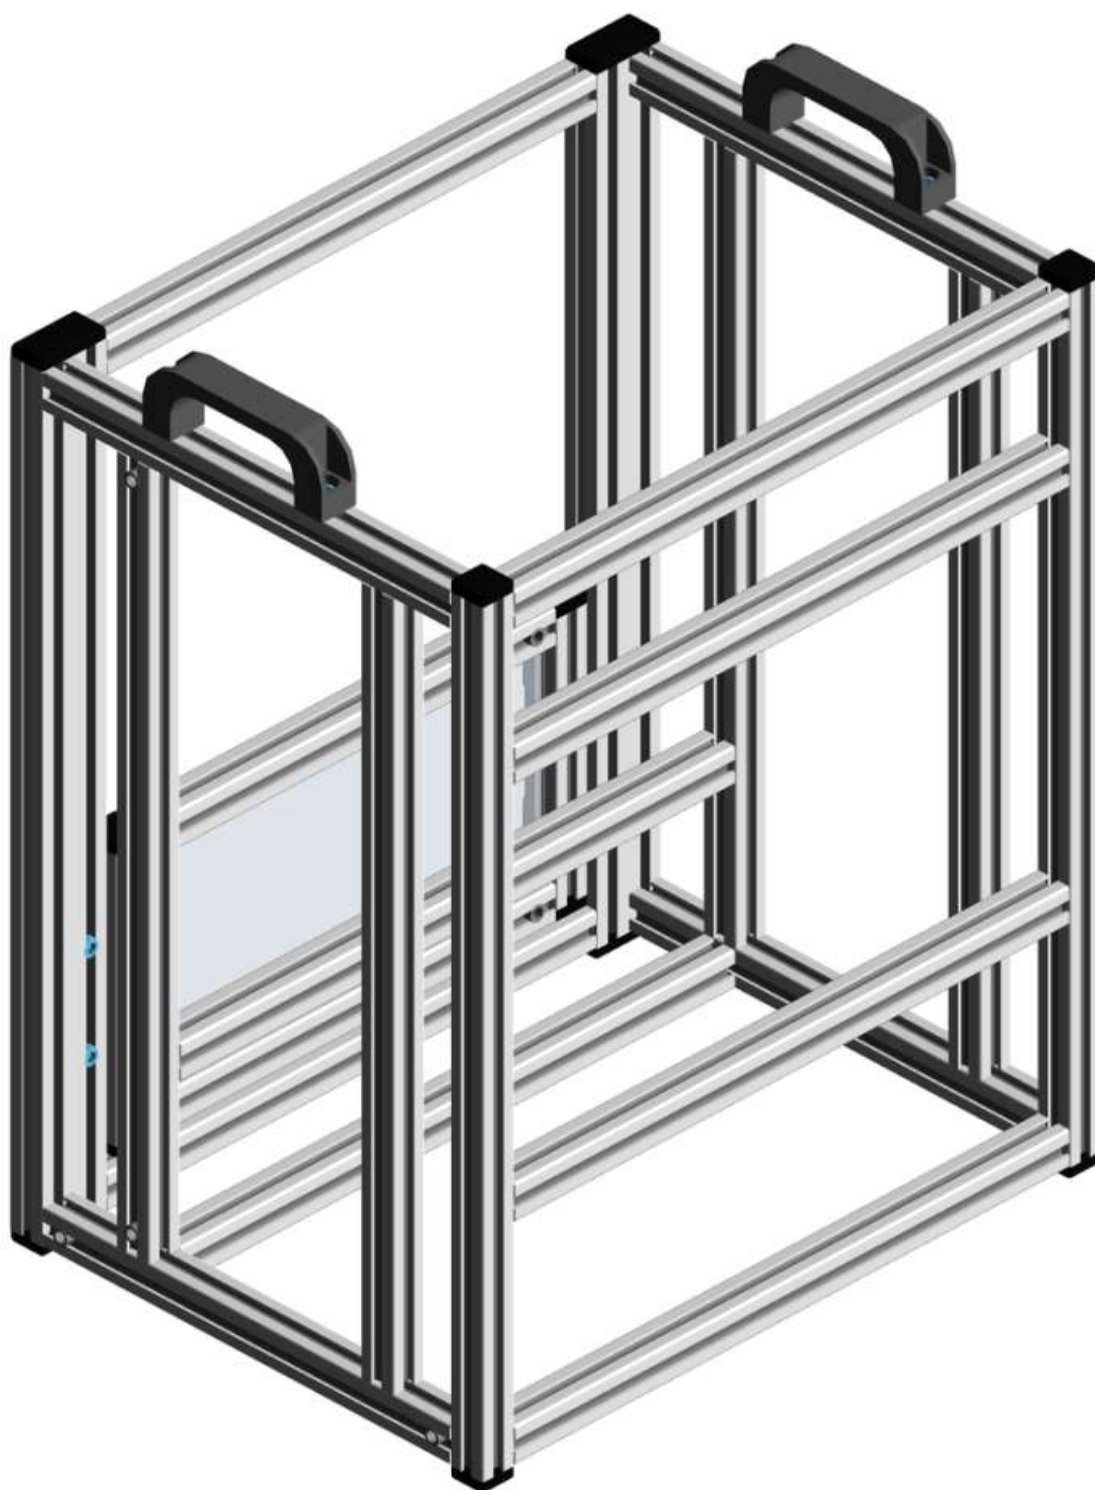


Základní rozměry:

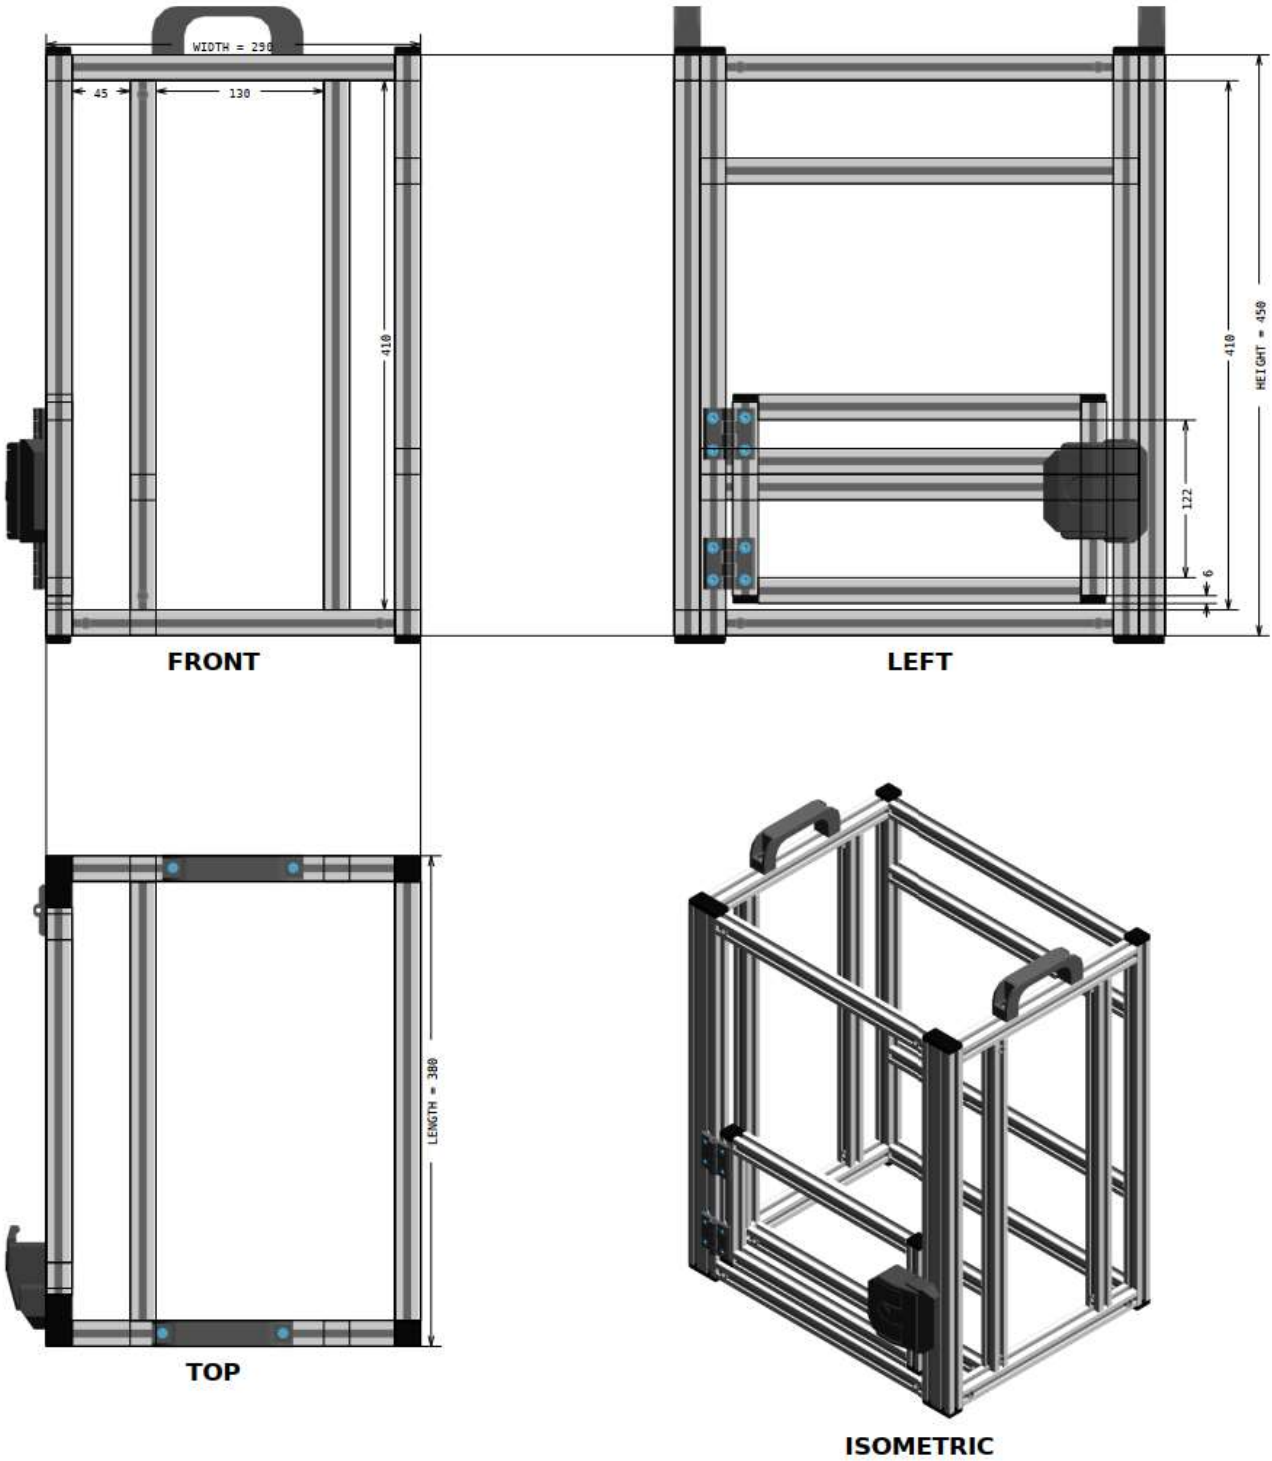

Rozložený pohled na celý rám:

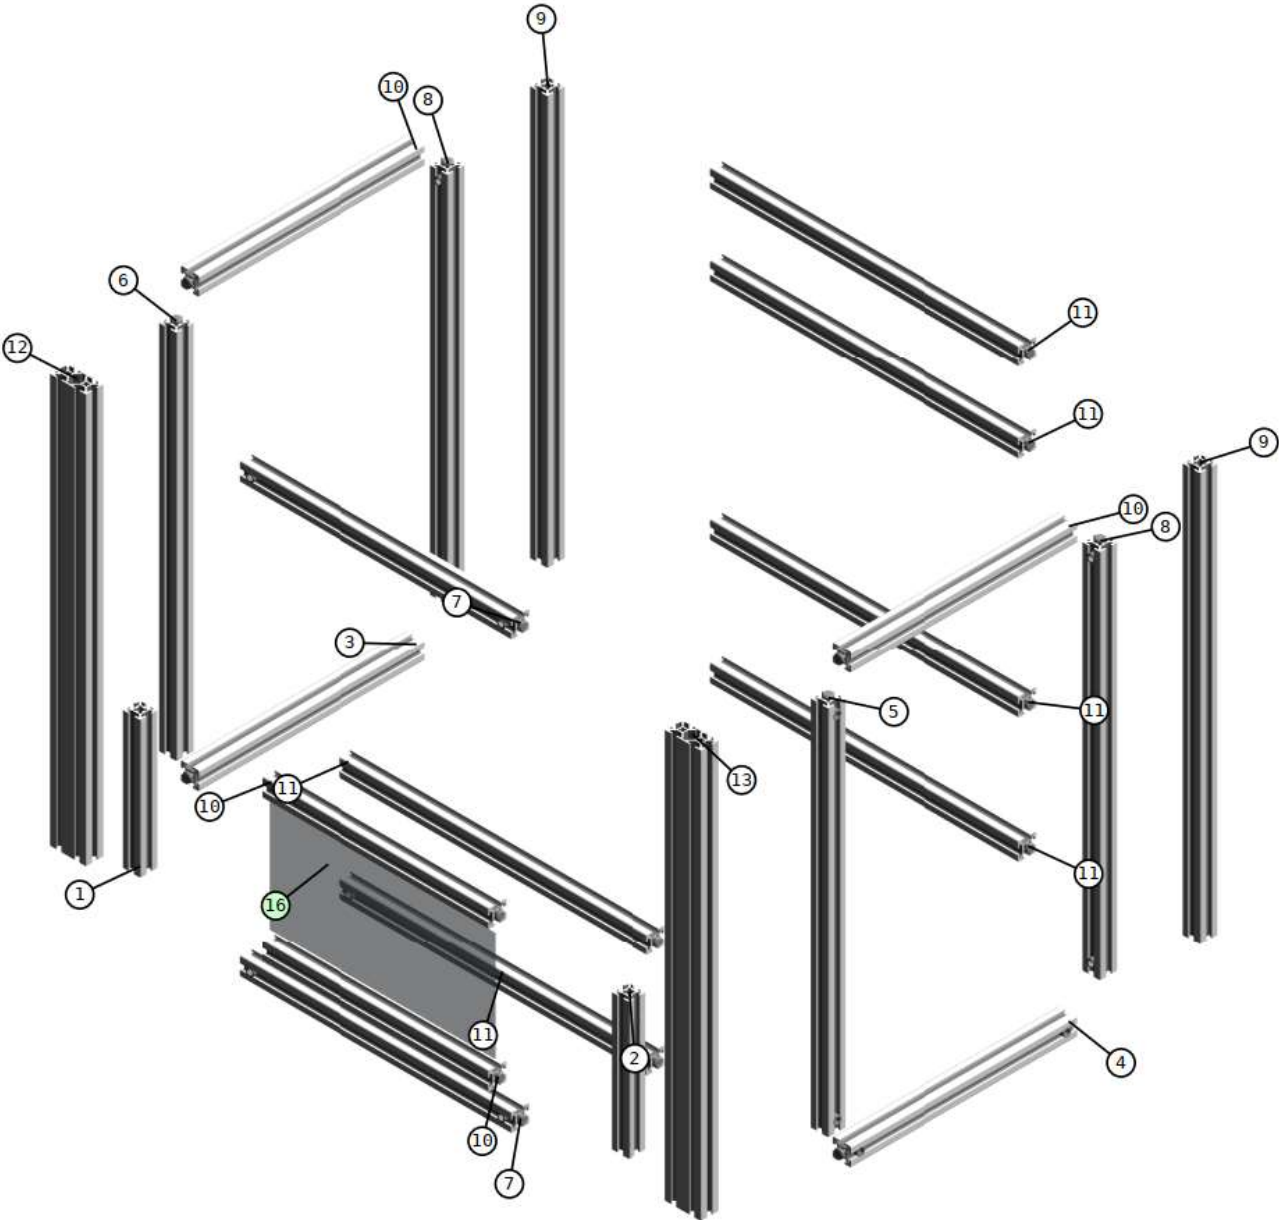

Detailní pohled na přední dvířka:

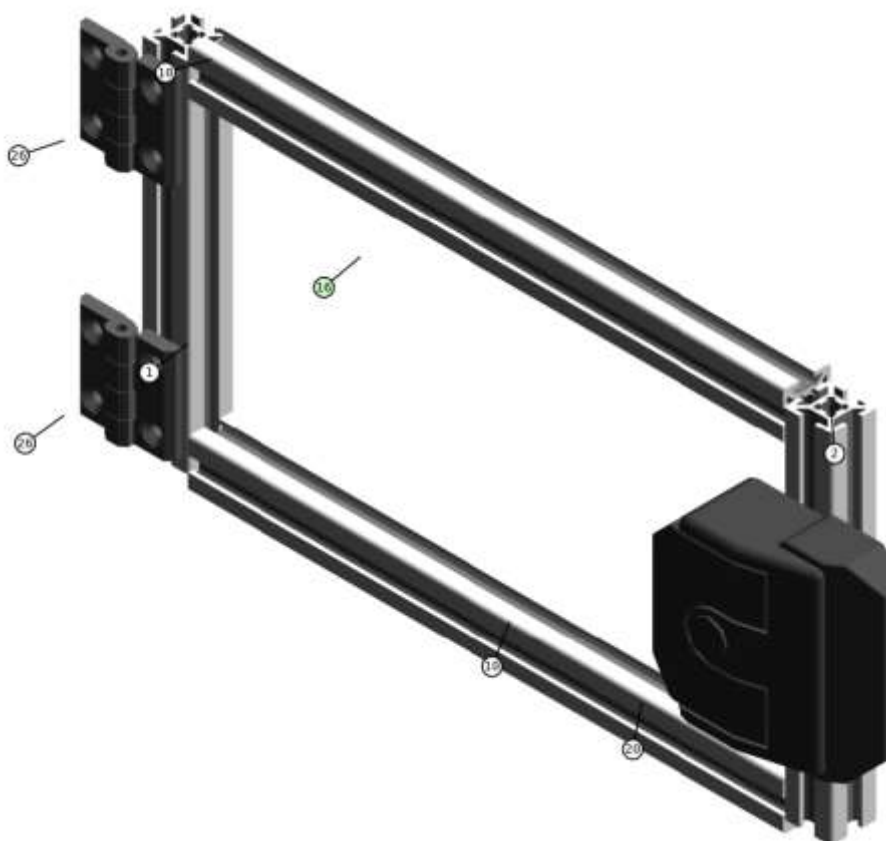

Tabulka požadovaných délek profilů:

Pozice	Průřez profilu	Délka [mm]	Počet
1, 2	Profile 20x20	150	1, 1
3, 4	Profile 20x20	250	1, 1
5, 6	Profile 20x20	410	1, 1
7	Profile 20x20	300	2
8	Profile 20x20	410	2
9	Profile 20x20	450	2
10	Profile 20x20	250	4
11	Profile 20x20	340	6
12, 13	Profile 20x40	450	1, 1

Součástí dodávky není:

- Výplň dvířek průhledná
- Vrtání děr pro upevnění dvevního madla
- Sestavení rámu