Č.	název – popis	počet /np/ 1pp	1np	2np	3np	4np	střecha	celkem
24 L	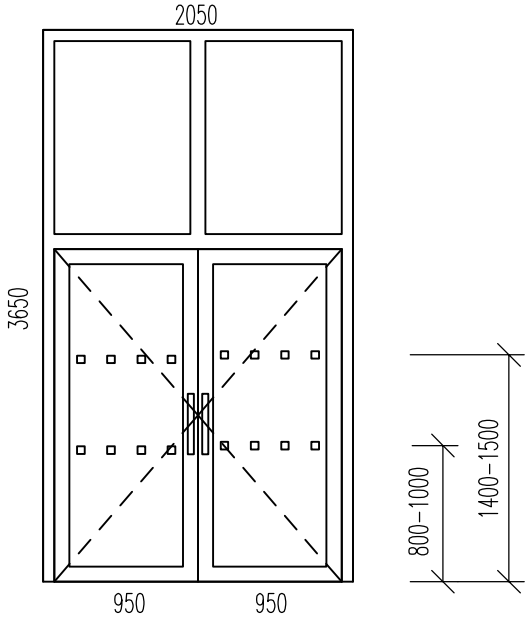 VNĚJŠÍ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM ZE 3/3 PROSKLENÉ m.č. vstupní hala rozměr : 950+950/2200mm, pravé 2 barva profilu : RAL vybere architekt dle vzorníku materiál rámu : hliník sklo : izolační dvojsklo, čiré, bezpečnostní celk.souč. prostupu tepla U = max 1,2 (W/m2.K) zámek : vložkový dle centrálního klíče klika : madlo / madlo, nerez. Podlaha pod dveřmi bez prahu. Stavební otvor 2050 x 3650mm. Rozměry se ověří na stavbě !							
24 P			2					2
25 L	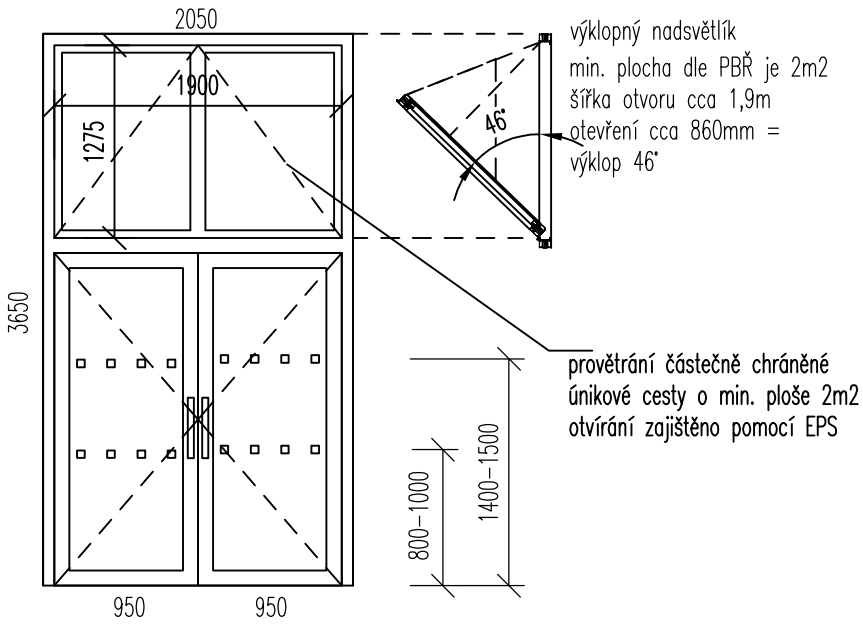 výklopný nadsvětlík min. plocha dle PBŘ je 2m2 šířka otvoru cca 1,9m otevření cca 860mm = výklop 46° VNĚJŠÍ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM ZE 3/3 PROSKLENÉ elektricky otvírané m.č. vstupní hala rozměr : 950+950/2200mm, pravé 1 barva profilu : RAL vybere architekt dle vzorníku materiál rámu : hliník sklo : izolační dvojsklo, čiré, bezpečnostní celk.souč. prostupu tepla U = max 1,2 (W/m2.K) zámek : vložkový dle centrálního klíče klika : madlo / madlo, nerez. Podlaha pod dveřmi bez prahu. Stavební otvor 2050 x 3650mm. Dveře napojeny na EPS – větrání částečně chráněné únikové cesty Rozměry se ověří na stavbě !							
25 P			1					1