Č.	název – popis	počet /np/						celkem
		1pp	1np	2np	3np	4np	střecha	
16 L	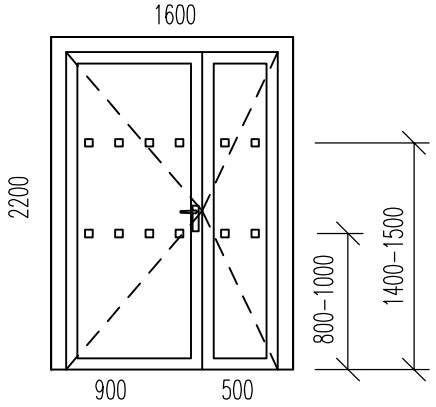 VNITŘNÍ DVEŘE RÁMOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ ZE 3/3 PROSKLENÉ – PROTIPOŽÁRNÍ m.č. 4.12 laboratoř rozměr : 900+500/2100mm, levé 1 barva profilu : RAL vybere architekt dle vzorníku materiál rámu : hliník sklo : čiré, bezpečnostní, protipožární EI 30DP3C zámek : vložkový dle centrálního klíče klika : klika / klika, nerezová. Podlaha pod dveřmi bez prahu – přechodovou lištou – hliník. POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30DP3C, atest Stavební otvor 1600 x 2200mm. Rozměry se ověří na stavbě.					1		1
16 P								
17 L	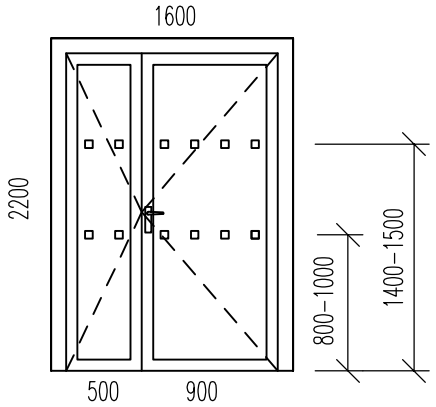 VNITŘNÍ DVEŘE RÁMOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ ZE 3/3 PROSKLENÉ – PROTIPOŽÁRNÍ, AKUSTICKÉ m.č. 4.07 laboratoř rozměr : 900+500/2100mm, pravé 1 barva profilu : RAL vybere architekt dle vzorníku materiál rámu : hliník sklo : čiré, bezpečnostní, protipožární EI 30DP3C zámek : vložkový dle centrálního klíče klika : klika / klika, nerezová. Podlaha pod dveřmi bez prahu – přechodovou lištou – hliník. POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30DP3C, atest PROTIHLUKOVÉ s automatickým padacím prahem min. 42 dB Stavební otvor 1600 x 2200mm. Rozměry se ověří na stavbě.							
17 P						1		1
18 L	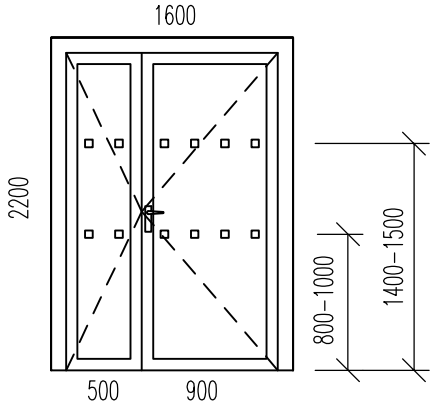 VNITŘNÍ DVEŘE RÁMOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ ZE 3/3 PROSKLENÉ – AKUSTICKÉ m.č. 4.08 laboratoř rozměr : 900+500/2100mm, pravé 1 barva profilu : RAL vybere architekt dle vzorníku materiál rámu : hliník sklo : čiré, bezpečnostní zámek : vložkový dle centrálního klíče klika : klika / klika, nerezová. Podlaha pod dveřmi bez prahu – přechodovou lištou – hliník. PROTIHLUKOVÉ s automatickým padacím prahem min. 42 dB Stavební otvor 1600 x 2200mm. Rozměry se ověří na stavbě.							
18 P						1		1