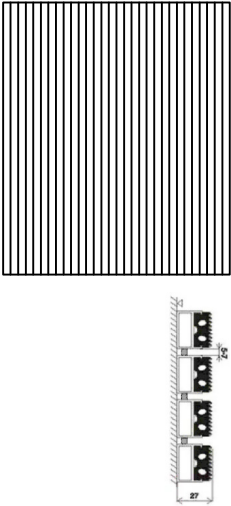
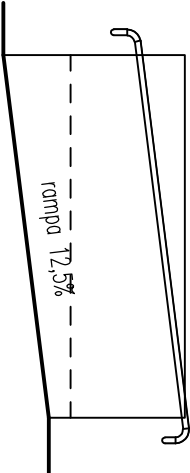


č.	název – popis	počet /np/					celkem
		1np	1np	2np	3np	4np	
Z01	<p>DVOURUBKOVÝ SNĚHOVÝ ZACHYTÁVAČ :</p> <p>montáž na stojitou dřážku plechové krytiny z titanzinku</p> <p>délka se přizpůsobí stojálým dřážkám</p> <p>Celková délka 111m</p>						
Z02a	<p>VNĚJŠÍ ČISTÍČÍ ROHOŽ :</p> <p>rozměr : 450 x 1200mm</p> <p>materiál : hliníkové profily s kartáčovými pásy spojeny lanem</p> <p>výška 17mm</p> <p>rám : hliníkový profil výšky 20 x 20 x 3mm</p> <p>Dno odvodněno potrubím do trátníku pod zpevněnou plochou</p>		3				3
Z02b	<p>1500</p>  <p>1800mm</p> <p>VNITŘNÍ ČISTÍČÍ ROHOŽ :</p> <p>rozměr : 1500 x 1800mm</p> <p>materiál : guma – hliníkové profily o šířce 27mm, které jsou spojeny nerezovým lanem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je umožněno srovnání rohože a jednodušší manipulaci při uklád.</p> <p>Do hliníkových profilů se fixují gumové nebo textilní pásy, které lze libovolně kombinovat a měnit při opotřebení.</p> <p>rám : hliníkový profil výšky 30 x 30 x 3mm</p> <p>Dno odvodněno potrubím do trátníku pod zpevněnou plochou</p>		3				3
Z03	 <p>rampa 12,5%</p> <p>VNITŘNÍ MADLO :</p> <p>rozměr : Ø 42mm – 3050mm</p> <p>materiál : ocelová trubka s nářem</p> <p>trojnásobná nář, barvu určí architekt</p> <p>koveno do betonové stěny</p>		2				2