


korpus stolku - eurolight deska tl 40 mm, stříkaný povrch RAL 9010, včetně hran. Deska stolu bude spojována po segmentech do tvaru elipsy. Vnitřní hrana desky bude po celém obvodu z vnitřní strany kryta plexi deskou tl. 3 mm, výška desky 440 mm.

demontovatelná a odtímatelná část
konstrukce desky stolu - 4 zapuštěný pant v desce na kraji desky stolu-
odtímatelné podélné rámy stolu, včetně plexi desky

Nosná kce. stolu bude z ocelových ostrohraných profilů
- tloušťka profilů bude 30/30mm, 30/15mm RAL 9010.
Nosná kce. je tvořena nosným příčným a podélným
rámem pod deskou stolu, včetně spodního rámu na
podlaze spojující příčné nosné stojiny. Kotveno
pomocí zápusťných šroubů podlahový profil 30/15 mm
barva RAL 9010

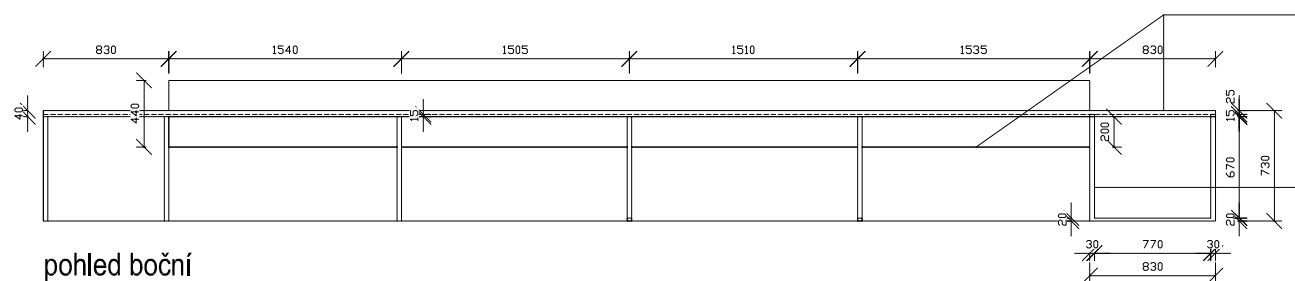

pohled boční

korpus stolku - eurolight deska tl 40 mm, stříkaný povrch RAL 9010, včetně hran. Deska stolu bude spojována po segmentech do tvaru elipsy. Vnitřní hrana desky bude po celém obvodu kryta plexi deskou tl. 3 mm, výška desky 440 mm.

Nosná kce. stolu bude z ocelových ostrohraných profilů
- tloušťka profilů bude 30/30mm, 30/15mm RAL 9010.
Nosná kce. je tvořena nosným příčným a podélným
rámem pod deskou stolu, včetně spodního rámu na
podlaze spojující příčné nosné stojiny. Kotveno
pomocí zápusťných šroubů podlahový profil 30/15 mm
barva RAL 9010

ATYPICKÉ VÝROBKY 1

m 1:50
prosinec 2013

budova G

interiér DZS

LIBEREC - AREÁL HUSOVA TUL