


DETAIL " D " :

Detail u soklu

LEGENDA:

1. zdivo tl. 900 mm z cihel plných pálených
2. lepicí malta - terče
3. Tepelná izolace: minerální vlna s podélným vláknem
 $\lambda = 0,036 \text{ W/m.K}$, tl. 160 mm
4. základní vrstva + armovací tkanina + podkladní vrstva
5. Minerální omítka (břízolit), zrnitost 1,5 mm
6. hydroizolační asfaltový modifikovaný SBS pás s PES rounem
- do výšky min. 300 mm nad úroveň upr. terénu
7. lepicí malta - terče
8. Tepelná izolace: minerální vlna s podélným vláknem
 $\lambda = 0,036 \text{ W/m.K}$, tl. 140 mm
(tepelná izolace: extrudovaný polystyren,
 $\lambda = 0,032 \text{ W/m.K}$, tl. 140 mm do 0,5 m nad terén)
9. základní vrstva + armovací tkanina + podkladní vrstva
10. omítka marmolit, zrnitost 2 mm
11. nopová folie
12. zemina nasýpaná

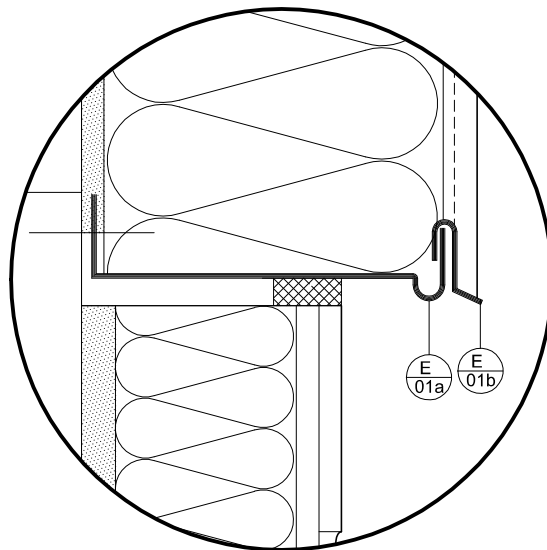

E/01 Zakládací lišta s okapničkou

