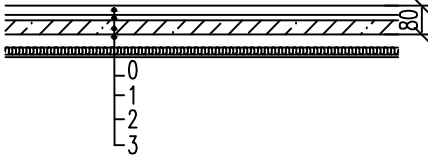
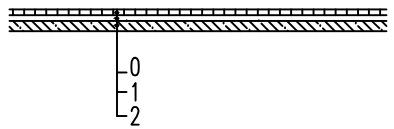


SKLADBA PODLAH PRO 1.NP

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	SKLADBA	POPIS	POZNÁMKA
f		<p>0. NÁŠLAPNÁ VRSTVA TL. DO 10–12 mm</p> <hr/> <p>1. TERACO TL. 20 mm 2. BETONOVÁ DESKA TL.cca 50 mm</p> <p>PŮVODNÍ</p> <hr/> <p>3. PODHLED Z DESEK SDK – SDK TL. 12,5MM – IMPREGNOVANÝ – PAROZÁBRANA – VATA S MINERÁLNÍCH SKELNÝCH VLÁKEN (TEPELNĚ IZOLAČNÍ A ZVUKOPOHLTIVÝ MATERIÁL, ZÁROVEŇ VODOODPUDIVÁ) TL. 100MM</p>	
OZNAČENÍ	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POZNÁMKA	
f1	<p>– KERAMICKÁ DLAŽBA + FLEXIBILNÍ LEPIDLO – TL.10–12MM</p> <p>– HYDROIZOLAČNÍ JEDNOSLOŽKOVÝ NÁTĚR</p>		
f2	<p>– LINO – TL. 2MM</p> <p>– SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA–TL.10MM</p> <p>– PENETRAČNÍ NÁTĚR</p>		
	– KERAMICKÁ DLAŽBA + FLEXIBILNÍ LEPIDLO – TL.10–12MM		
g		<p>0. NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA MRAZUVZDORNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA TL. DO 10 mm</p> <p>1. MRAZUVZDORNÁ STĚRKA</p> <p>2. ODŠRAMOVÁNÍ ČÁSTI PODKLADOVÉHO PŮVODNÍHO BETONU</p>	