


D	DET. F – PŮDA/KROV M1:25, M1:50	POCHŮŽÍ DŘEVĚNÁ REVIZNÍ LÁVKA (DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ)
---	------------------------------------	---

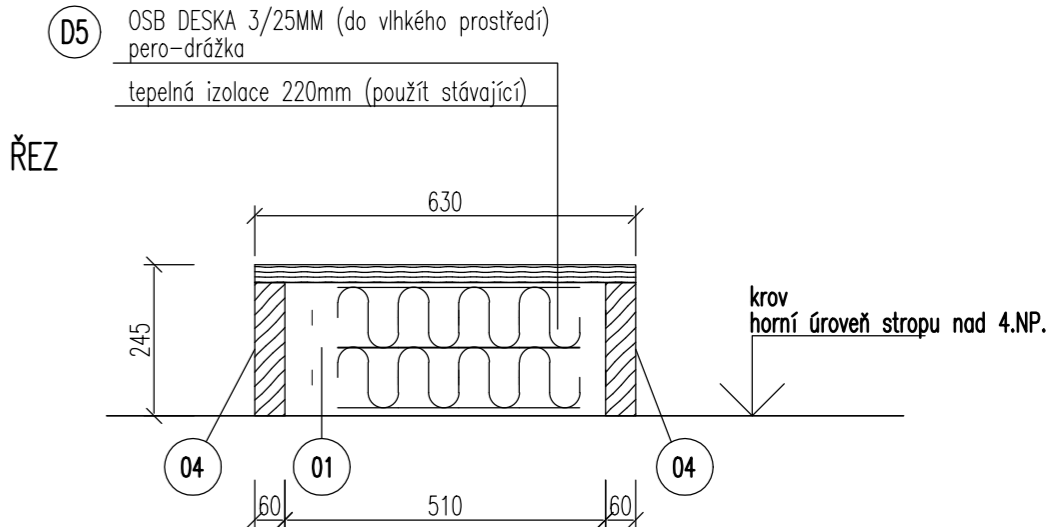

POLOŽKA	PRVEK	DL.	Š	V.	KS	m3
01	dřevěný hranol	0,51	0,06	0,22	19	0,128
02	dřevěný hranol	2,22	0,06	0,22	2	0,059
03	dřevěný hranol	5,045	0,06	0,22	2	0,133
04	dřevěný hranol	3,181	0,06	0,22	2	0,084
celkem						0,404
POLOŽKA	PRVEK	Š.	DL.	TL.	KS	PLOCHA
D3	OSB 3/25, vlhké prostředí, pero-drážka	2,2	0,63	0,025	1	0,035
D4	OSB 3/25, vlhké prostředí, pero-drážka	5,405	0,63	0,025	1	0,085
D5	OSB 3/25, vlhké prostředí, pero-drážka	5,045	0,63	0,025	1	0,079
D6	OSB 3/25, vlhké prostředí, pero-drážka	3,181	0,63	0,025	1	0,050
Celkem						0,249