

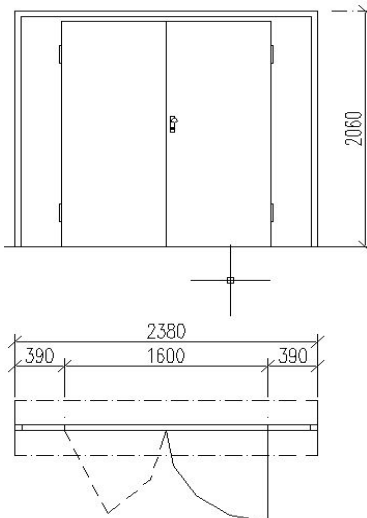
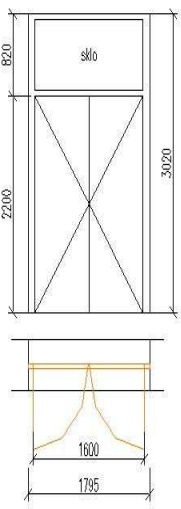



GENERÁLNÍ OPRAVA E1
SPECIFIKACE - DVEŘE VNITŘNÍ


OZN.	ROZMĚR	POPIS	POČET						KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POZNÁMKY
			1.PP.	1.NP.	2.NP.	3.NP.	4.NP.	CELKEM			
01/L	800/1970 	dřevěné dveře bezfalcové vnitřní jednokřídlové otočné hladké částečně prosklené povrch broušený - povrchová úrpava nástřikem (barvu určí projektant), prosklení lištováno z prostoru kanceláří, lišta nepřesahuje plochu dveří			16	17	16	49	panty - matný Ni klika-klika na štítu, matný nikl systém generálního klíče (oboustranná cylindrická vložka, matný Ni, bezpečnost.tř. 3	mléčné sklo	padací práh univerzální práh proti průvanu, materiál - Al, jednostran.ovládání na straně závěsu, funkce odpružení v případě překážky pode dveřmi
02/P	800/1970 	dřevěné dveře bezfalcové vnitřní jednokřídlové otočné hladké plné, povrch broušený - povrchová úrpava nástřikem (barvu určí projektant)			1	1	1	3	panty - matný Ni klika-klika na štítu, matný nikl systém generálního klíče (oboustranná cylindrická vložka, matný Ni, bezpečnost.tř. 3		padací práh zvukotěsný(51dB) práh proti průvanu, materiál - Al, jednostran.ovládání na straně závěsu, funkce odpružení v případě překážky pode dveřmi
02/L	800/1970	dřevěné dveře bezfalcové vnitřní jednokřídlové otočné hladké plné, povrch broušený - povrchová úrpava nástřikem (barvu určí projektant)			2		3	5	panty - matný Ni klika-klika na štítu, matný nikl systém generálního klíče (oboustranná cylindrická vložka, matný Ni, bezpečnost.tř. 3)		padací práh zvukotěsný(51dB) práh proti průvanu, materiál - Al, jednostran.ovládání na straně závěsu, funkce odpružení v případě překážky pode dveřmi

OZN.	ROZMĚR	POPIS	POČET					KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POZNÁMKY	
03	2380/2060 pravé	<p>dřevěné dveře falcové vnitřní dvoukřídlové otočné hladké plné v dřevěném rámu povrch broušený - povrchová úrpava nástřikem (barvu určí projektant), protihlukové (Rw44dB)</p> <p>požární odolnost: EI30DP3+c (samoavírač min.C2-10.000cyklů)</p> 				1	1	<p>panty - matný Ni klika-koule na štítku, matný nikl systém generálního klíče (oboustranná cylindrická vložka, matný Ni, bezpečnost.tř. 3 zámek ovládan kartou el. otvírač pro požárně odolné dveře napájení 10-24V verze s monitorováním střelky</p>		<p>padací práh zvukotěsný(51dB) práh proti průvanu, materiál - Al, jednostran.ovládání na straně závěsu, funkce odpružení v případě překážky pode dveřmi</p>	
04/P	700/1970	<p>dřevěné dveře falcové (polodrážka)vnitřní jednokřídlové otočné hladké plné, povrch broušený - povrchová úrpava nástřikem (barvu určí projektant) do stávající zárubně</p>		1	1	1	1	4	<p>panty - matný Ni klika-klika na štítku, matný nikl dozický zámek</p>		<p>bez prahu</p>

OZN.	ROZMĚR	POPIS	POČET						KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POZNÁMKY
			1.PP.	1.NP.	2.NP.	3.NP.	4.NP.	CELKEM			
04/L	700/1970	dřevěné dveře falcové (polodrážka)vnitřní jednokřídlové otočné hladké plné, povrch broušený - povrchová úrpava nástřikem (barvu určí projektant) do stávající zárubně		1	1	1	1	4	panty - matný Ni klika-klika na štítku, matný nikl dozický zámek		bez prahu
05/P	900/1970	dřevěné dveře falcové (polodrážka)vnitřní jednokřídlové otočné hladké plné, povrch broušený - povrchová úrpava nástřikem (barvu určí projektant) do stávající zárubně		1	1	1	1	4	panty - matný Ni klika-klika na štítku, matný nikl zámek odjistitelný zvenku z vnitřní strany osazeno vodorovné madlo ve výšce 800-900mm		bez prahu
06/L	800/1970	dřevěné dveře bezfalcové vnitřní jednokřídlové otočné hladké plné, povrch broušený - povrchová úrpava nástřikem (barvu určí projektant) požární odolnost: EI30DP3+c (samoavírač min.C2-10.000cyklů)				1		1	panty - matný Ni klika-koule na štítku, matný nikl systém generálního klíče (oboustranná cylindrická vložka, matný Ni, bezpečnost.tř. 3 zámek ovládan kartou		padací práh univerzální práh proti průvanu, materiál - Al, jednostran.ovládání na straně závěsu, funkce odpružení v případě překážky pode dveřmi

07/P	900/1970	dřevěné dveře falcové vnitřní jednokřídlové otočné hladké plné, povrch broušený - povrchová úrpava nástřikem (barvu určí projektant) požární odolnost: EI30DP3+c (samozavírač min.C2-10.000cyklů)				1		1	panty - matný Ni klika-koule na štítu, matný nikl systém generálního klíče (oboustranná cylindrická vložka, matný Ni, bezpečnost.tř. 3 zámek ovládán kartou		padací práh univerzální práh proti průvanu, materiál - Al, jednostran.ovládání na straně závěsu, funkce odpružení v případě překážky pode dveřmi
08/L	900/1970 	dřevěné dveře bezfalcové vnitřní jednokřídlové otočné hladké plné, povrch broušený - povrchová úrpava nástřikem (barvu určí projektant)				1		1	panty - matný Ni klika-koule na štítu, matný nikl systém generálního klíče (oboustranná cylindrická vložka, matný Ni, bezpečnost.tř. 3) el. otvírač řada Profi se signalizací 12eVDC=230mA stavitelná západka u všech otvíračů otvírač je vybaven mikrospínačem se svorkovnicí		padací práh zvukotěsný(51dB) práh proti průvanu, materiál - Al, jednostran.ovládání na straně závěsu, funkce odpružení v případě překážky pode dveřmi
09/P	1600/2100+920 	hliníkové dveře bezfalcové vnitřní dvoukřídlové otočné hladké plné s nadsvětlíkem				2		2	panty - systém hliník. stěny klika-koule na štítu, systém generálního klíče (oboustranná cylindrická vložka, matný Ni, bezpečnost.tř. 3	nadsvětlík jednoduché bezpečnostní	padací práh zvukotěsný(51dB) práh proti průvanu, materiál - Al, jednostran.ovládání na straně závěsu, funkce odpružení v případě překážky pode dveřmi

OZN.	ROZMĚR	POPIS	POČET						KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POZNÁMKY
			1.PP.	1.NP.	2.NP.	3.NP.	4.NP.	CELKEM			
10/P	900/1970	dřevěné dveře bezfalcové vnitřní jednokřídlové otočné hladké plné, povrch broušený - povrchová úrpava nástřikem (barvu určí projektant) protihlukové (Rw=44dB)		4	1			5	panty - matný Ni klika-koule na štítku, matný nikl systém generálního klíče (oboustranná cylindrická vložka, matný Ni, bezpečnost.tř. 3 zámek ovládán kartou		padací práh zvukotěsný(51dB) práh proti průvanu, materiál - Al, jednostran.ovládání na straně závěsu, funkce odpružení v případě překážky pode dveřmi
10/L	900/1970	dřevěné dveře bezfalcové vnitřní jednokřídlové otočné hladké plné, povrch broušený - povrchová úrpava nástřikem (barvu určí projektant) protihlukové (Rw=44dB)		4	1			5	panty - matný Ni klika-koule na štítku, matný nikl systém generálního klíče (oboustranná cylindrická vložka, matný Ni, bezpečnost.tř. 3) zámek ovládán kartou el. otvírač řada Profi se signalizací 12eVDC=230mA stavitelná západka u všech otvíračů otvírač je vybaven mikrospínačem se svorkovnicí		padací práh zvukotěsný(51dB) práh proti průvanu, materiál - Al, jednostran.ovládání na straně závěsu, funkce odpružení v případě překážky pode dveřmi

OZN.	ROZMĚR	POPIS	POČET						KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POZNÁMKY
			1.PP.	1.NP.	2.NP.	3.NP.	4.NP.	CELKEM			
11/P	1450/2100+920 hlavní křídlo 900/2100 	dřevěné dveře bezfalcové vnitřní s nadsvětlíkem, dvoukřídlové otočné hladké plné, povrch broušený - povrchová úrpava nástřikem (barvu určí projektant)		1				1	panty - matný Ni klika-koule na štítku, matný nikl systém generálního klíče (oboustranná cylindrická vložka, matný Ni, bezpečnost.tř. 3 zámek ovládan kartou	nadsvětlík jednoduché bezpečnostní	padací práh zvukotěsný(51dB) práh proti průvanu, materiál - Al, jednostran.ovládání na straně závěsu, funkce odpružení v případě překážky pode dveřmi
12/L	800/1970	dřevěné dveře falcové (polodrážka)vnitřní jednokřídlové otočné hladké plné, povrch broušený - povrchová úrpava nástřikem-barva bílá	1					1	panty - matný Ni klika-klika na štítku, matný nikl systém generálního klíče (oboustranná cylindrická vložka, matný Ni, bezpečnost.tř. 3		bez prahu

OZN.	ROZMĚR	POPIS	POČET						KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POZNÁMKY
			1.PP.	1.NP.	2.NP.	3.NP.	4.NP.	CELKEM			
13/L	1450/1970	dřevěné dveře falcové (polodrážka) vnitřní dvoukřídlové otočné hladké plné, povrch broušený - povrchová úrpava nástřikem, barva bíla- viz stávající dveře	1					1	panty - matný Ni klika-klika na štítku, matný nikl systém generálního klíče (oboustranná cylindrická vložka, matný Ni, bezpečnost.tř. 3		bez prahu
14/P	800/1970	dřevěné dveře falcové (polodrážka) vnitřní jednokřídlové otočné hladké plné, povrch broušený - povrchová úrpava nástřikem, barva bíla- viz stávající dveře	1					1	panty - matný Ni klika-klika na štítku, matný nikl systém generálního klíče (oboustranná cylindrická vložka, matný Ni, bezpečnost.tř. 3		bez prahu
15/P	900/1970	dřevěné dveře falcové (polodrážka) vnitřní jednokřídlové otočné hladké plné, povrch broušený - povrchová úrpava nástřikem, barva bíla- viz stávající dveře	1					1	panty - matný Ni klika-klika na štítku, matný nikl systém generálního klíče (oboustranná cylindrická vložka, matný Ni, bezpečnost.tř. 3		bez prahu
16	850/1905	stávající - opatří se novým nátěrem obnovovací nátěr akrylátový pololesk (nutno posoudit vhodnost obnovovacího nátěru a stávajícího RAL 7046 - viz TZ	1					1	stávající		bez prahu

OZN.	ROZMĚR	POPIS	POČET						KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POZNÁMKY
			1.PP.	1.NP.	2.NP.	3.NP.	4.NP.	CELKEM			
17	850/1970	stávající - opatří se novým nátěrem obnovovací nátěr akrylátový pololesk (nutno posoudit vhodnost obnovovacího nátěru a stávajícího RAL 7046 - viz TZ	2					2	stávající		bez prahu
18/P	1450/1970	dřevěné dveře falcové (polodrážka)vnitřní dvoukřídlové otočné hladké plné, povrch broušený - povrchová úrpava nástřikem-barva bílá požární odolnost: EI30DP3+c (samozavírač min.C2-10.000cyklů)	1					1			bez prahu
19/L	800/1970	dveře dřevěné plné, jednokřídlové, akustické (42dB)	1					1			s prahem (buk/dub)
20		dveře stávající						0			práh (dub/buk) 100/800mm