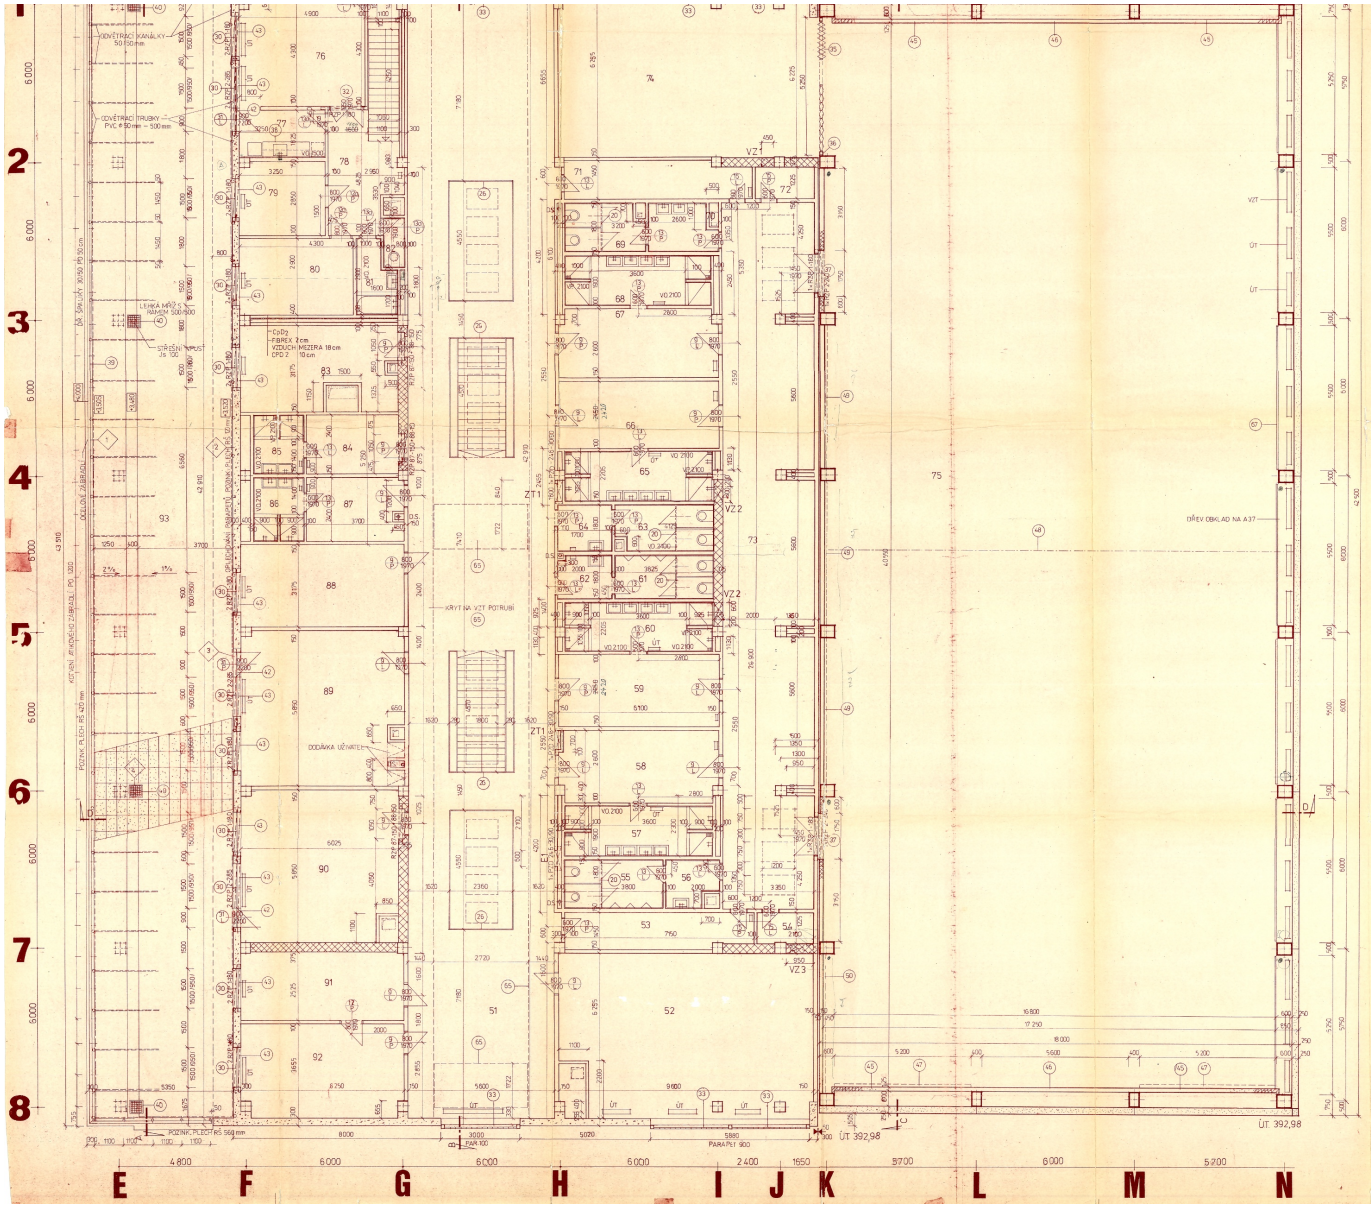

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA ZN.	PODLAHA MATERIÁL	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
51	HALA	198,0	a*	KER. DL	OMÍTKA VÁP. STUKOVÁ	CEM. POTĚR. + VÁP. ŠTUK.	1 × SKOBINI NÁHR. A 400 M.
52	KLUBOVNA	16,9	m	JEKOR	— " —	— " —	— " —
53	ŠATNA ASISTENTI	10,2	f	KER. DL	— " —	— " —	DITTO 51
54	ÚKLID. KOMORA	2,6	f	— " —	OMÍTKA VÁP. HLADKÁ	CEMENT. POTĚR. + OMÍT. VÁP. HL.	— " —
55	WC MUŽI	6,8	f	— " —	VÁP. ŠTUK. + KER. OBKL.	CEMENT. POTĚR. + VÁP. ŠTUK.	
56	PŘEDSÍŇ	2,1	f	— " —	— " —	— " —	
57	UMÝVÁRNA	10,5	f	— " —	— " —	— " —	
58	ŠATNA	15,5	f	— " —	OMÍTKA VÁP. STUKOVÁ	— " —	DITTO 51
59	ŠATNA	15,0	f	— " —	— " —	— " —	— " —
60	UMÝVÁRNA	11,4	f	— " —	VÁP. ŠTUK. + KER. OBL.	— " —	
61	WC MUŽI	6,9	f	— " —	— " —	— " —	
62	PŘEDSÍŇ	3,5	f	— " —	— " —	— " —	
63	WC ŽENY	6,9	f	— " —	— " —	— " —	
64	PŘEDSÍŇ	3,8	f	— " —	— " —	— " —	
65	UMÝVÁRNA	9,2	f	— " —	— " —	— " —	
66	ŠATNA	15,0	f	— " —	OMÍTKA VÁP. STUKOVÁ	— " —	DITTO 51
67	ŠATNA	15,5	f	— " —	— " —	— " —	— " —
68	UMÝVÁRNA	10,5	f	— " —	— " —	— " —	
69	WC ŽENY	5,8	f	— " —	— " —	— " —	
70	PŘEDSÍŇ	4,2	f	— " —	— " —	— " —	
71	ŠATNA ASISTENTI	10,2	f	— " —	OMÍTKA VÁP. STUKOVÁ	— " —	DITTO 51
72	ÚKLID. KOMORA	2,6	f	— " —	OMÍTKA VÁP. HLADKÁ	OTTO 54	DITTO 51
73	CHODBA	87,9	e	JEKOR	OMÍTKA VÁP. STUKOVÁ	OTTO 61	
74	SKLAD NÁŘADÍ	50,7	f	VLYSKY	— " —	— " —	
75	TĚLOCVIČNA	209	a	PALUBKY	OMÍTKA VÁP. STUKOVÁ		
76	OBYVAKU. POKOJ	20,7	e	JEKOR	— " —	DITTO 51	
77	KUCH. KOUT	5,6	e	JEKOR	— " —	— " —	
78	PŘEDSÍŇ	10,7	e	JEKOR	— " —	— " —	
79	LOŽNICE DĚTÍ	9,3	g	PVC	— " —	— " —	
80	LOŽNICE	12,5	g	PVC	— " —	— " —	
81	KOUPELNA	3,8	f	KER. DLAŽDICE	VÁP. ŠTUK. + KER. OBKL.	— " —	
82	WC	1,5	f	— " —	— " —	— " —	
83	KANCELÁŘ ASIST.	10,8	g	PVC	OMÍTKA VÁP. ŠTUKOVÁ	— " —	
84	ŠATNA ASIST.	8,25	f	KER. DL	— " —	— " —	DITTO 51
85	UMÝVÁRNA	4,5	f	— " —	VÁP. ŠTUK. + KER. OBKL.	— " —	
86	UMÝVÁRNA	4,5	f	— " —	— " —	— " —	
87	ŠATNA ASIST.	8,7	f	— " —	OMÍTKA VÁP. STUKOVÁ	— " —	DITTO 51
88	KANCELÁŘ ASIST.	19,7	g	PVC	— " —	— " —	
89	"	36,0	g	— " —	— " —	— " —	
90	"	36,2	g	— " —	— " —	— " —	
91	KANCELÁŘ SEKRET.	15,7	g	— " —	— " —	— " —	
92	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO KATEDRY	22,5	g	— " —	— " —	— " —	
93	TERASA	279,6		BET. DLAŽDICE			
94							

MATERIÁLY

- ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC 300 × 300 × 400 / NA MVC 25
- OBKLADOVÉ PRVKY „FORING" 600/600(1200) / 250
- KONSTRUKČNÍ ZDIVO Z ČDm P 100 NA MC 50
- ŘEZNÉ ZDIVO Z CIHEL VÁPENOPÍSKOVÝCH VCD (24 × 11,5 × 11,3) P 100 NA MC 50
- ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL P100 NA MVC 25
- PŘÍČKY Z DUTÝCH CIHEL Cp 0₂ P 25 NA MVC 25

PREFABRIKÁTY

OZNAČENÍ	MONT. ZN.	ROZMĚR	KS	
RZP 1 – 180	R 3	179 × 14 × 14	21	6 ks S HERAKLITEM
RZP 7 – 240	R 4	239 × 14 × 14	2	3 ks
RZP 2 – 285	R 6	286 × 14 × 14	6	
RZP 80 – 150	R 14	149 × 71,5 × 19	3	
RZP 86 – 150	R 30	149 × 24 × 19	3	
PZD 246 × 30/50	L 23	50 × 30 × 7	2	

STAVEBNÍ ÚPRAVY

OZNAČ.	KS	DRUH	ROZMĚR	VÝŠKA OD PODLAHY	POZNÁMKA
VZ1	1	PROSTUP	450/400	+1.700	VČ. STROPU
VZ2	2	— " —	600/400	+1.900	— " —
VZ3	1	— " —	2150/650	+1.650	— " —
E1	1	NIKA	800/400 (600)	+1.100	
ZT1	2	NIKA	1100/250 (300)	+1.100	

VED. ATEL. ING. ARCH. SVANCER VED. PROJ. ING. ARCH. KOUSAL

ZEMĚPROJEKTVÝCHODNÍ ČECHY	KRESLIL	KONTROLNÍ	STAVOPROJEKT LIBEREC
ING. SVANCER		ING. KOUSAL	
OKRES SLUPOVSKÝ	MNV LIBEREC	FORMÁT	22 A4
INVESTOR ÚSV. PRAHA		DATUM	11.70
INTERNÁTY VŠST - LIBEREC TĚLOCVIČNA		KRESL.	PP
		K. ZAK.	177/2070
2.NP + TĚLOCVIČNA		STUPEŇ PŘÍP.	1:50
		Č. VÝKR.	A 9