


LEGENDA VÝPLNÍ - PLASTOVÉ KONSTRUKCE :

102



Uw = 1,20 (W/m2.K)

PLASTOVÉ OKNO : 2400 x 1600 mm

rám a křídlo z profilů : šestikomorového
zasklení : izolačním dvojsklem Ug = 1,10 (W/m2.K)
součinitel prostupu celého okna max .Uw = 1,20 (W/m2.K)
křídlo : otevíravé a sklopné
příčky ve skle : NE
barva : interier / exterieur = bílá / červená (dle výběru investora)
klika : bílá (bezpečnostní)


žaluzie : ANO - hliníková interiérová - barva bílá
osazovací profil : ano
mikroventilace : ano
parotěsná páska : ano po celém obvodu
difuzní páska : ano po celém obvodu

95 ks

POZNÁMKY :
- Vnitřní parapety jsou součástí dodávky výrobce oken !!!
- Před výrobou dodavatel výrobku zaměří stávající stavební otvor !!!
- Pohled : ZE VNITŘ (ze strany pantů) !!!
- Před výrobou je výrobek nutno odsouhlasit s investorem !!!

2.etapa - západní

101



Uw = 1,20 (W/m2.K)

PLASTOVÉ OKNO : 2400 x 1600 mm

rám a křídlo z profilů : šestikomorového
zasklení : izolačním dvojsklem Ug = 1,10 (W/m2.K)
součinitel prostupu celého okna max .Uw = 1,20 (W/m2.K)
křídlo : otevíravé a sklopné
příčky ve skle : NE
barva : interier / exterieur = bílá / červená (dle výběru investora)
klika : bílá (bezpečnostní)


žaluzie : ANO - hliníková interiérová - barva bílá
osazovací profil : ano
mikroventilace : ano
parotěsná páska : ano po celém obvodu
difuzní páska : ano po celém obvodu

95 ks

POZNÁMKY :
- Vnitřní parapety jsou součástí dodávky výrobce oken !!!
- Před výrobou dodavatel výrobku zaměří stávající stavební otvor !!!
- Pohled : ZE VNITŘ (ze strany pantů) !!!
- Před výrobou je výrobek nutno odsouhlasit s investorem !!!

1.etapa - východní

103



Uw = 1,20 (W/m2.K)

PLASTOVÉ OKNO : 2400 x 1600 mm

rám a křídlo z profilů : šestikomorového
zasklení : izolačním dvojsklem Ug = 1,10 (W/m2.K)
součinitel prostupu celého okna max .Uw = 1,20 (W/m2.K)
křídlo : otevíravé a sklopné
příčky ve skle : NE
barva : interier / exterieur = bílá / červená (dle výběru investora)
klika : bílá (bezpečnostní)


žaluzie : ANO - hliníková interiérová - barva bílá
osazovací profil : ano
mikroventilace : ano
parotěsná páska : ano po celém obvodu
difuzní páska : ano po celém obvodu

6 ks

POZNÁMKY :
- Vnitřní parapety jsou součástí dodávky výrobce oken !!!
- Před výrobou dodavatel výrobku zaměří stávající stavební otvor !!!
- Pohled : ZE VNITŘ (ze strany pantů) !!!
- Před výrobou je výrobek nutno odsouhlasit s investorem !!!

2.etapa - západní

104

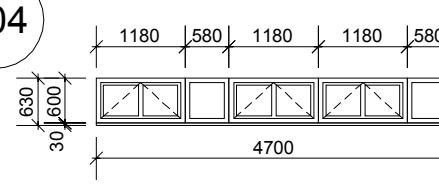

Uw = 1,20 (W/m2.K)

PLASTOVÉ OKNO - sestava : 4700 x 630 mm

rám a křídlo z profilů : šestikomorového
zasklení : izolačním dvojsklem Ug = 1,10 (W/m2.K)
součinitel prostupu celého okna max .Uw = 1,20 (W/m2.K)
křídlo : sklopné
příčky ve skle : NE
barva : interier / exterieur = bílá / červená (dle výběru investora)
klika : bílá (bezpečnostní)


žaluzie : NE
osazovací profil : ano
mikroventilace : ano
parotěsná páska : ano po celém obvodu
difuzní páska : ano po celém obvodu

1 ks

POZNÁMKY :
- Vnitřní parapety jsou součástí dodávky výrobce oken !!!
- Před výrobou dodavatel výrobku zaměří stávající stavební otvor !!!
- Pohled : ZE VNITŘ (ze strany pantů) !!!
- Před výrobou je výrobek nutno odsouhlasit s investorem !!!

1.etapa - východní

105

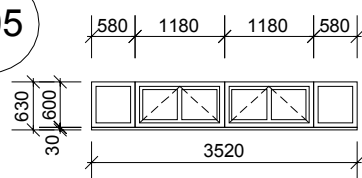

Uw = 1,20 (W/m2.K)

PLASTOVÉ OKNO - sestava : 3520 x 630 mm

rám a křídlo z profilů : šestikomorového
zasklení : izolačním dvojsklem Ug = 1,10 (W/m2.K)
součinitel prostupu celého okna max .Uw = 1,20 (W/m2.K)
křídlo : sklopné
příčky ve skle : NE
barva : interier / exterieur = bílá / červená (dle výběru investora)
klika : bílá (bezpečnostní)

žaluzie : NE
osazovací profil : ano
mikroventilace : ano
parotěsná páska : ano po celém obvodu
difuzní páska : ano po celém obvodu


1 ks

POZNÁMKY :
- Vnitřní parapety jsou součástí dodávky výrobce oken !!!
- Před výrobou dodavatel výrobku zaměří stávající stavební otvor !!!
- Pohled : ZE VNITŘ (ze strany pantů) !!!
- Před výrobou je výrobek nutno odsouhlasit s investorem !!!

2.etapa - západní

POZNÁMKY :

- Před výrobou dodavatel výrobku zaměří stávající stavební otvor !!!
- Před výrobou je výrobek nutno odsouhlasit s investorem !!!
- Vnitřní parapety jsou součástí dodávky výrobce oken !!! - nutno nacenit zvlášť
- Za návrh a statiku včetně kotvení ručí dodavatel a výrobce !!!

VED.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 Inpos-projekt, s.r.o. Nitranská 381/7a 460 12 Liberec 3 Tel. : 482 710 025 Fax.: 482 710 009
ING.L.BRAUN	ING.J.NOVOVNÝ	ING.J.NOVOVNÝ	
KRAJ : LIBERECKÝ	OBEC : LIBEREC		
INVESTOR : Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1			Č.ZAKÁZKY 12-12P
TU Liberec - blok " F " kolejí Harcov - zateplení objektu, výměna obvodových výplní			STUPEŇ DSP
			DATUM 04 / 2012
			REVIZE 2014_03_20_re1
			D.1.1 _ ARCH-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
TABULKY PSV - PLASTOVÉ KONSTRUKCE 101, 102, 103, 104, 105 nový stav			MĚŘÍTKO Č.VÝKRESU
			1 : --- A-71