


Č.

název – popis

205

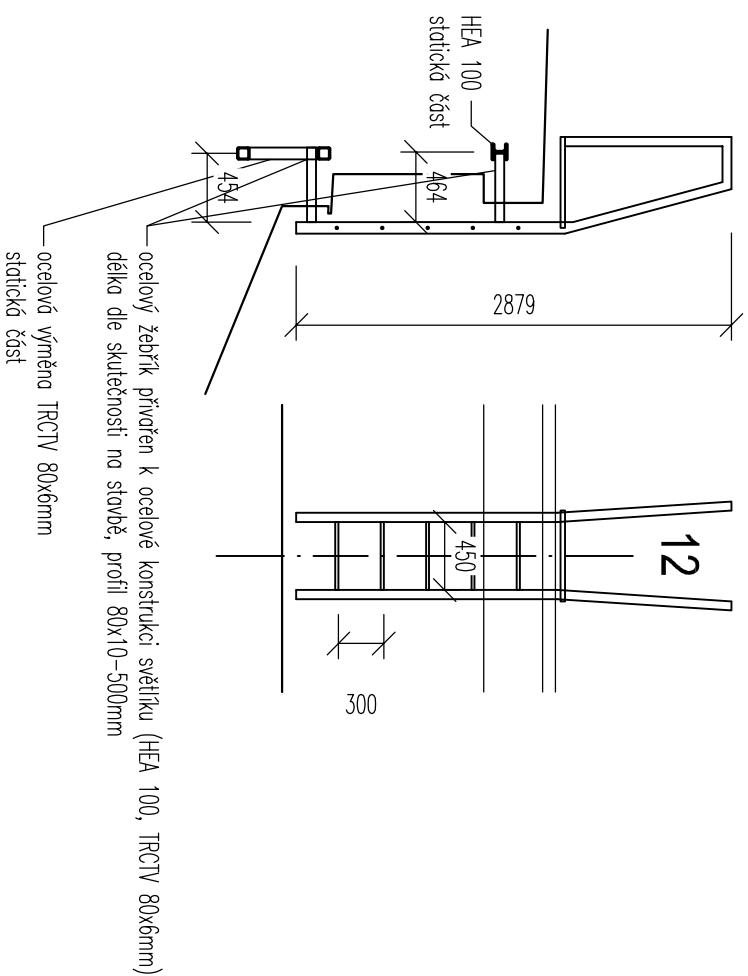

PROVOZNI ŽEBŘÍK se zachytávacím pádu :
Počet : 2 ks

Návrh dle ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby
Výroba a montáž dle ČSN EN 1090-2+A1
Provedení kontrola dle ČSN 73 2604
Ochrana před bleskem dle ČSN EN 62305.

Žebřík vybaven :
– zachycovačem pádu dle ČSN EN 353-1

povrchová úprava – žárově zinkováno.

PROFILY – žebřík :
štěrín L 60/6mm 5,42 kg/m 4,3m 23,3 kg
příčle KR 20-465mm 2,466 2,4 5,91 kg
kovení 80/10mm – 500mm 3,14kg/ks 4ks 12,6 kg

CELKEM 42,0 kg / 1ks

Rozměry odměřit na místě.